

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 7223200

(大写): 柒佰贰拾贰万叁仟贰佰元整

招 标 人: 温县教育局
(单位盖章)

造价咨询人: 河南中正永信工程管理有限公司焦作分公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 郑志超
(签字或盖章)


法定代表人
或其授权人: 张素青
(签字或盖章)

编 制 人: 张素青
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 刘冰
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2022年01月08日

复核时间: 2022年01月08日

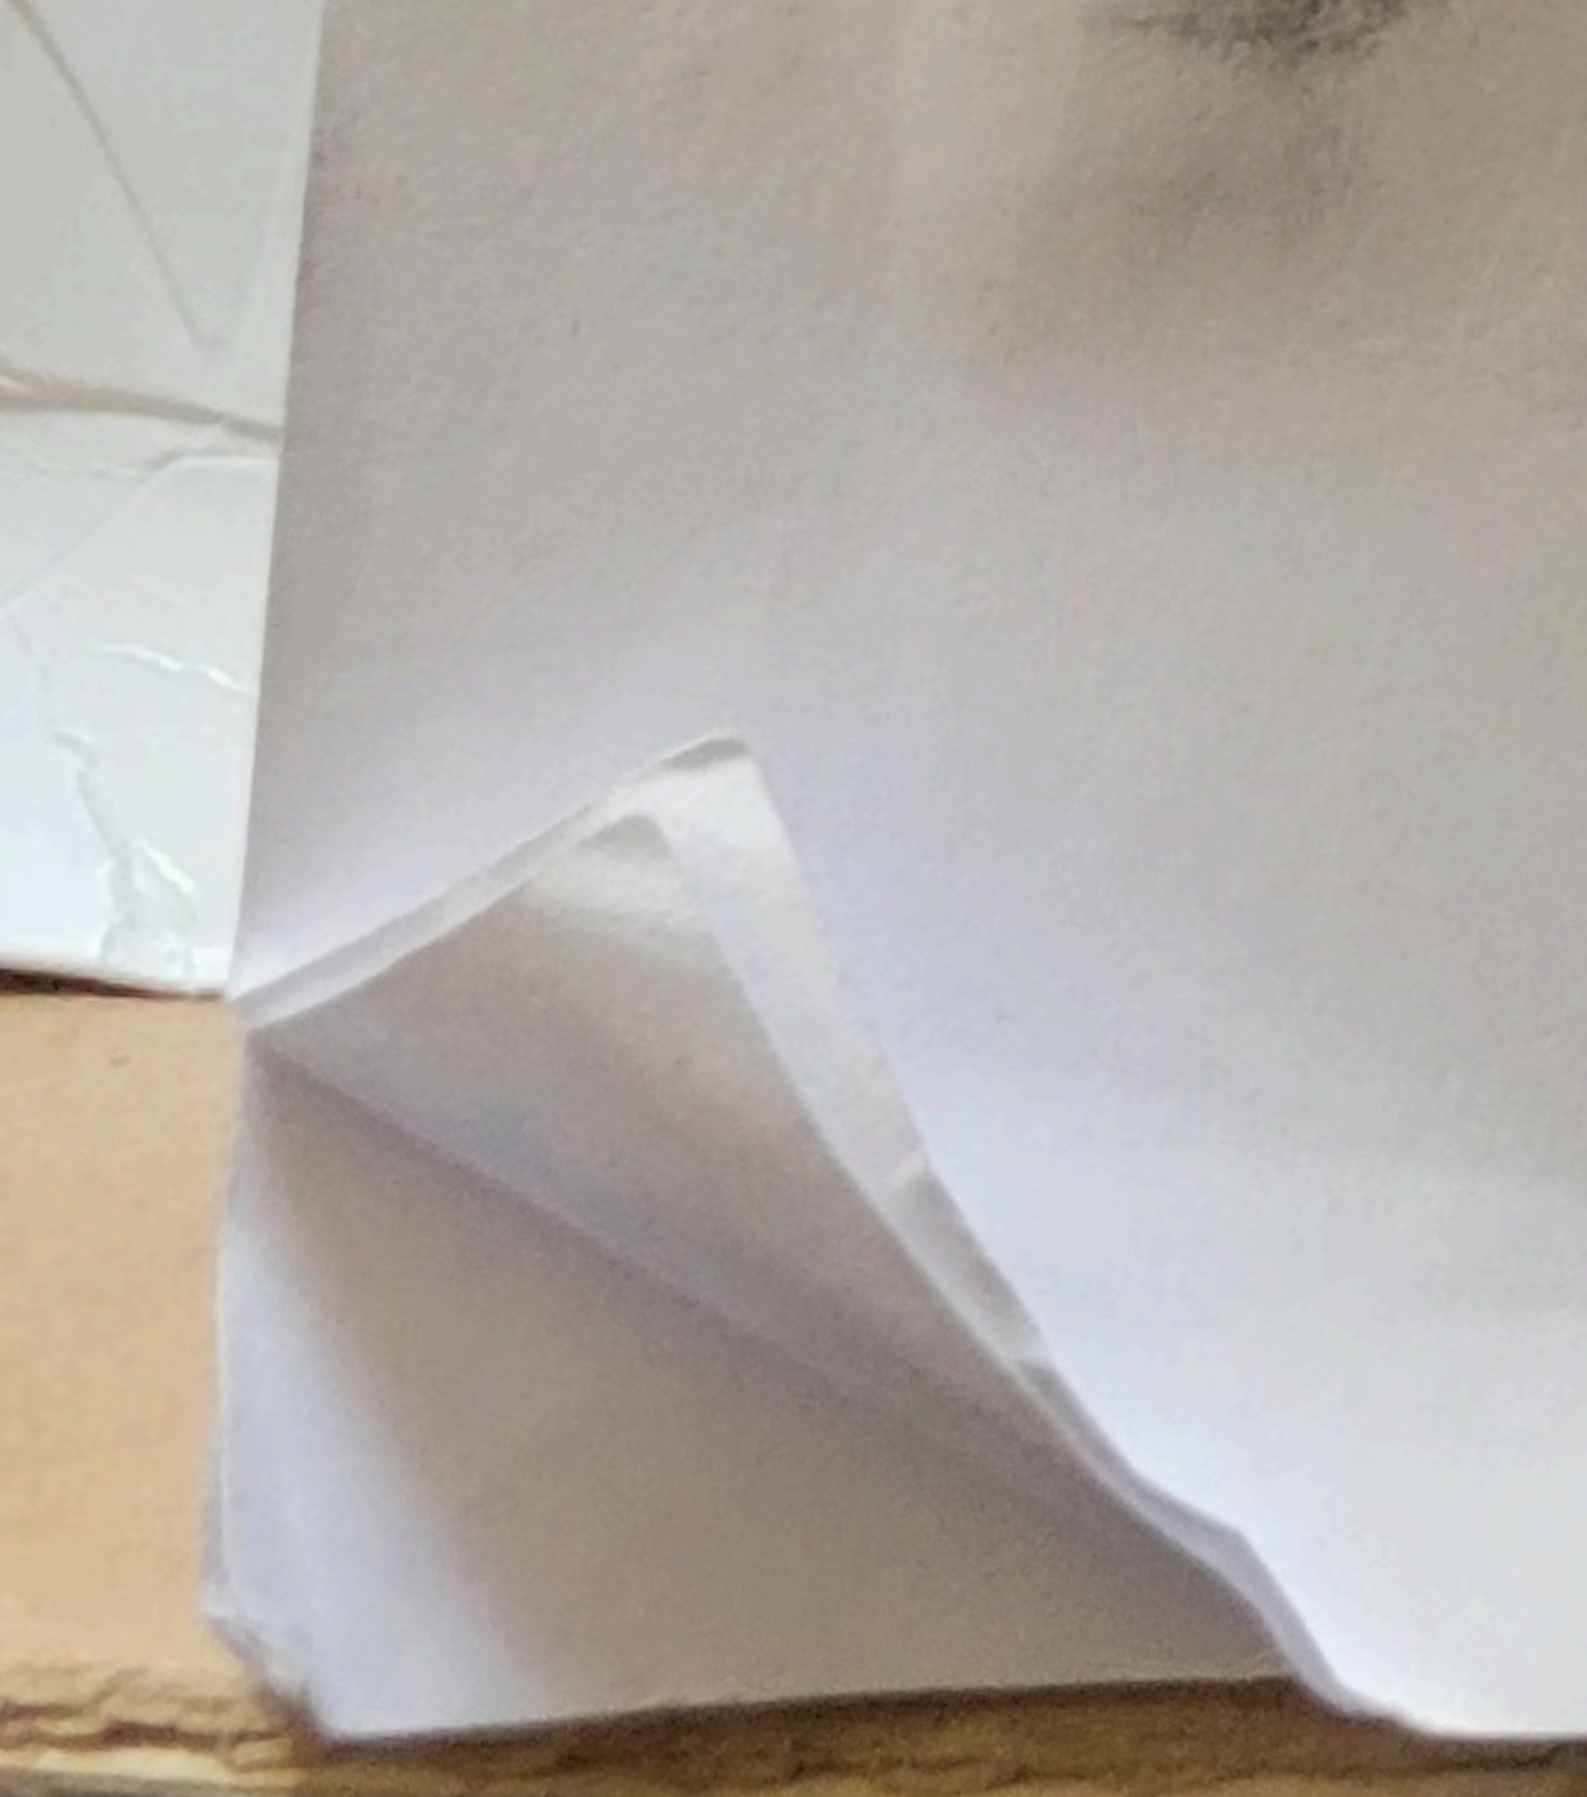

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

新点网上招投标系统

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：温县2022年农村教师周转宿舍项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍	2030627.09		49658.81	60775.18
2	温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍	1762267.64		44504.69	53846.06
3	温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍	1479038.61		36342.9	43948.21
4	温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍	1951266.66		48545.99	58829.14
	合计	7223200		179052.39	217398.59

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：温县2022年农村教师周转宿舍项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建	1586655.92		39666.02	48371.82
2	温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装	443971.17		9992.79	12403.36
3	温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建	1394930.97		35740.47	43534.96
4	温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装	367336.67		8764.22	10311.1
5	温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建	1184946.37		29283.8	35566.35
6	温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装	294092.24		7059.1	8381.86
7	温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建	1537180.5		38489.78	46920.7
8	温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装	414086.16		10056.21	11908.44
	合计	7223200		179052.39	217398.59

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1249002.91	
2	措施项目	158272.9	
3	其他项目		
4	规费	48371.82	
6	增值税	131008.29	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1586655.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	342.53	1.27	435.01	
2	041001001001	拆除地面及原建筑基础	机械破除混凝土地面 1. 机械破除200mm厚混凝土地面 2. 含基础破除 2. 运距: 自行考虑	m2	342.53	4.97	1702.37	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:含原土打夯、工作面等,放坡自行考虑,其他要求详见图纸及规范	m3	893.79	8.77	7838.54	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源:购买土 5. 运距:自行考虑 6. 其他:含工作面,放坡自行考虑,其他要求详见图纸及规范 7. 含基础、房心回填土	m3	582.28	21.86	12728.64	
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源:现场土 5. 运距:自行考虑 6. 其他:含工作面,放坡自行考虑,其他要求详见图纸及规范	m3	715.07	8.96	6407.03	
6	010401001001	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	99.81	390.19	38944.86	
7	010401003001	实心砖墙	1. 部位:-0.05m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	319.48	350.15	111865.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401003002	实心砖墙	1. 部位:出屋面风帽 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3. 墙体类型:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.29	406.09	523.86	
9	010401012001	零星砌砖	无障碍坡道和台阶砖砌挡墙【12YJ12 2/24】 1. 150厚3:7灰土 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 外侧抹20厚1:2水泥砂浆面层	m3	1.64	859.78	1410.04	
10	010401012002	零星砌砖	出屋面砖砌台阶和楼梯入口台阶 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:240mm厚 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 20厚水泥砂浆面层 5. 其它详见图纸设计说明	m3	0.47	584.81	274.86	
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	23.53	466.74	10982.39	
12	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	61.46	491.57	30211.89	
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	38.4	590.28	22666.75	
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.53	490.69	750.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	14.73	560.21	8251.89	
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 6. 含梁垫	m3	46.04	560.21	25792.07	
17	010503004003	圈梁	部位: 厨房、卫生间 250mm高上翻沿 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	11.82	550.11	6502.3	
18	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.04	582.46	1770.68	
19	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	82.39	502.14	41371.31	
20	010505008002	悬挑板	屋面悬挑板 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	5.26	579.14	3046.28	
21	010505008001	雨篷	部位: 雨篷 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.97	585.24	567.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费, 运距自行考虑	m2	55.05	148.38	8168.32	
23	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费, 运距自行考虑	m3	5.4	589.66	3184.16	
24	010507005001	扶手、压顶	部位: 出屋面风帽压顶 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.28	634.93	177.78	
25	010507005002	扶手、压顶	部位: 窗台压顶 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.59	634.92	1644.44	
26	010507005003	扶手、压顶	部位: 女儿墙压顶 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.3	634.92	1460.32	
27	010507001001	水泥砂浆散水	1. 水泥砂浆散水【12YJ1 散3】 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实, 向外坡4%	m2	66.98	92.46	6192.97	
28	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道【12YJ12 5/25】 2. 铺防滑地砖面层, 干水泥擦缝 3. 撒素水泥面 4. 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 100厚C15混凝土 7. 300厚3:7灰土, 分两步夯实 7. 素土夯实	m2	10.08	153.89	1551.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010507001003	坡道	1. 坡道【12YJ9-1 4/97】 2. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 3. 素水泥浆结合层一道 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	4.02	178.37	717.05	
30	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶【12YJ9-1 2/102】 2. 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	3.14	140.36	440.73	
31	010507004002	台阶平台	1. 混凝土台阶【12YJ9-1 2/102】 2. 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	4.56	89.17	406.62	
32	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 厨房排气道 2. 做法:详见图集05YJ11-3 1/4、6/6、- /7 3. 其他:含无动力排气风帽	m	90	74.33	6689.7	
33	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道 2. 做法:详见图集05YJ11-3 7/4、6/6、- /7 3. 其他:含无动力排气风帽	m	90	74.33	6689.7	
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.04	5937.09	6174.57	
35	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	8.13	5736.58	46638.4	
36	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 三级钢 2. 其他:含钢筋接头	t	8.168	5740.53	46888.65	
37	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	0.11	6775	745.25	
38	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内 三级钢	t	2.12	6671.37	14143.3	
39	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 2. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	1.447	8095.54	11714.25	
40	010802004001	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸:M-1(1000*2400) 2. 门框、扇材质:甲方自定 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m ²	72	482.61	34747.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2(800*2100) 2. 门框、扇材质:成品钛镁铝合金门,带通风百叶 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	50.4	390.87	19699.85	
42	010802004002	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸:M-3(1500*2080)M1521 2. 门框、扇材质:甲方自定 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	6.27	482.61	3025.96	
43	010802004003	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸:M-4(1800*2650) 2. 门框、扇材质:甲方自定 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	4.77	482.61	2302.05	
44	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C-1、C-3 2. 玻璃品种、厚度:塑钢低辐射中空玻璃平开窗(带纱扇)6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防标志 4. 二层及以上临空外窗均设擦窗安全措施,且采用防脱落窗扇,避免安全隐患的发生 5. 其他:详见相关设计、规范及图纸要求	m2	137.25	306.96	42130.26	
45	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:GC1 2. 玻璃品种、厚度:塑钢低辐射中空玻璃推拉窗(带纱扇)6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防标志 4. 二层及以上临空外窗均设擦窗安全措施,且采用防脱落窗扇,避免安全隐患的发生 5. 其他:详见相关设计、规范及图纸要求	m2	137.25	316.45	43432.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	楼梯间窗户 1. 窗代号及洞口尺寸:C-2 2. 玻璃品种、厚度:塑钢低辐射单层玻璃推拉窗(带纱扇)5mm厚单层玻璃 3. 五金:含五金、消防标志 4. 二层及以上临空外窗均设擦窗安全措施,且采用防脱落窗扇,避免安全隐患的发生 5. 其他:详见相关设计、规范及图纸要求	m ²	9	278.64	2507.76	
47	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面(屋面1) 1. 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材(耐热度:70℃,2h无滑动、流淌低落,低温柔度:-20℃) 2. 综合考虑防水附加层(泛水做法参见参见12YJ5-1 2/A9) 3. 做法详见图纸设计说明	m ²	308.82	82.37	25437.5	
48	010902001002	屋面卷材防水	上人屋面(屋面2) 1. 两层3mm厚SBS改性沥青防水卷材(耐热度:70℃,2h无滑动、流淌低落,低温柔度:-20℃) 2. 综合考虑防水附加层(泛水做法参见参见12YJ5-1 2/A9) 3. 做法详见图纸设计说明	m ²	42.85	90.05	3858.64	
49	010902004001	屋面排水管	1. P1:雨水排至室外地面,做法仿12YJ5-1 6/E2、D/E3、3/E5、5/E5、2/E6,雨水管采用白色DN110UPVC 2. 排水管下做水簸箕 3. 其他详见图纸设计说明	m	60.6	34.49	2090.09	
50	010902004002	冷凝排水立管	空调冷凝排水立管 2. 立管 ϕ 50PVC,做法见12YJ6	m	66	30.01	1980.66	
51	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:DN80 2. 部位:雨蓬出水短管	个	2	6.14	12.28	
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间防水,上翻高度250mm 1. 防水膜品种:2厚聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm	m ²	168.92	44.66	7543.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面（有保温）【屋面1】 1、保护层:50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片，表面设置分隔缝，并用密封材料嵌填。 2、隔离层:200g/m 聚酯无纺布一层 3、防水层:两层3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材【单列】 4、找平层:30厚C20细石混凝土找平层 5、保温层:70厚挤塑聚苯板(B1级) 6、找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8、现浇钢筋混凝土屋面板 9.其他说明:屋面保护层与女儿墙或山墙之间预留30mm的缝隙,缝内填塞聚苯乙烯泡沫塑料并用密封材料嵌填。	m2	308.82	146.11	45121.69	
54	011001001003	保温隔热屋面	1.屋面水平500宽防火隔离带 2.材质:70厚半硬质岩棉板 3.其它详见图纸设计说明	m2	91.14	48.14	4387.48	
55	011001001002	保温隔热屋面	上人屋面（有保温）【屋面2】 1、保护层:50厚C20细石混凝土内配Φ4@100双向钢筋网片 2、隔离层:200g/m 聚酯无纺布一层 3、防水层:两层3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材【单列】 4、找平层:30厚C20细石混凝土找平层 5、保温层:70厚挤塑聚苯板(B1级) 6、找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	42.85	146.32	6269.81	
56	011001003001	保温隔热墙面	1.外墙保温 2.60厚半硬质岩棉板(A级)保温层,配套胶粘剂粘贴,锚固件锚固 3.其他详见图纸设计说明	m2	665.37	57.38	38178.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011001003002	保温隔热墙面	外墙窗口做法(参12YJ3-1 1/A12) 1. 20厚无机保温砂浆 2. 其他详见图纸设计说明	m2	55.63	29.64	1648.87	
58	011102003001	块料楼地面	1. 部位:居室、楼梯间、走廊地面 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 7. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 8. 其它详见图纸设计说明	m2	248.85	117.02	29120.43	
59	011102003002	块料楼地面	1. 部位:居室、走廊楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	450.88	69.41	31295.58	
60	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯间 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	55.05	132.22	7278.71	
61	011102003003	块料楼地面	卫生间地面 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 6. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 7. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 9. 其它详见图纸设计说明	m2	32.7	133.59	4368.39	
62	011102003004	块料楼地面	卫生间楼面 1. 现浇混凝土楼板 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 4. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 其它详见图纸设计说明	m2	65.99	86	5675.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚【150mm高】 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5厚面砖,水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	71.53	92.35	6605.8	
64	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:涂料外墙 面 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 60厚半硬质岩棉板(A级)保温层,配套胶粘剂粘贴,锚固件锚固【单列】 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍【单列】 7. 喷或滚刷面层涂料二遍【单列】 8. 其它详见图纸设计说明	m2	742.95	47.45	35252.98	
65	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1: 居室、楼梯间、走廊 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	1485.79	20.24	30072.39	
66	011201001003	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧: 20厚 1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂	m2	101.56	39.14	3975.06	
67	011204003001	块料墙面	走廊、楼梯间1.1米高墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 4. 5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 其它详见图纸设计说明	m2	156.83	92.3	14475.41	
68	011204003002	块料墙面	居室门入口处、卫生间面砖墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5. 4-5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	828.02	128.99	106806.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011301001002	天棚抹灰	1、部位：雨篷板下部 2. 混合砂浆刷白色涂料 3. 其它详见图纸设计说明	m2	7.57	21.86	165.48	
70	011301001003	天棚抹灰	1、部位：雨篷板上部 2. 20厚1:2水泥砂浆加3%防水粉并向出水口找泛水 3. 其它详见图纸设计说明	m2	8.86	22.75	201.57	
71	011302001001	吊顶天棚	卫生间吊顶 1. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900，次龙骨中距500，横撑龙骨中距500 2. 8*9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3. 其它详见图纸设计说明	m2	98.7	70.53	6961.31	
72	011406001001	抹灰面油漆	外墙1 12YJ1-外墙9A 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m2	820.34	65	53322.1	
73	011406001002	抹灰面油漆	居室、楼梯间、走廊 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍（燃烧性能为A级） 3. 其它详见图纸设计说明	m2	1571.38	15.92	25016.37	
74	011406001003	抹灰面油漆【天棚】	除卫生间外其它房间 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍（燃烧性能为A级） 3. 其它详见图纸设计说明	m2	774.59	18.56	14376.39	
75	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：坡道不锈钢栏杆扶手 2. 做法：详见图集12YJ12 7/22	m	16.1	136.85	2203.29	
76	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手 1. 楼梯栏杆扶手采用50*2.5钢管，立杆采用20钢筋（强度等级为HPB300），立杆间距小于110mm。 2. 其它详见图纸设计说明	m	35.6	120	4272	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:晒台不锈钢栏杆 2. 50*3不锈钢管扶手, 净高1.1米, 立杆净距105mm, 立杆采用不易攀爬的样式 3. 50*3不锈钢管立柱, 立柱间距1.2m 4. 25*3不锈钢管横杆 5. 25*3不锈钢管立柱, 立柱净距105mm, 立杆采用不易攀爬的样式 6. 含预埋件【12YJ7-23/78】 6. 其它详见图纸设计说明	m	40.72	120	4886.4	
78	01B001	不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字	1. 不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字(字高80cm) 2. 含不锈钢支架、楼顶安装到位 3. 满足甲方要求	个	4	300	1200	
79	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面 1. 120mm厚C25混凝土面层 2. 300mm厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4. 混凝土地面纵横间距6m设分隔缝, 缝宽20mm, 缝深70mm	m2	700	94.43	66101	
80	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:含原土打夯、工作面等, 放坡自行考虑, 其他要求详见图纸及规范	m3	17.47	17.63	308	
81	010103001003	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:含工作面, 放坡自行考虑, 其他要求详见图纸及规范 6. 基础、房心回填土	m3	13.71	8.96	122.84	
82	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	3.76	6.77	25.46	
83	010401001002	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	4.19	472.13	1978.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	010401003005	实心砖墙	1. 部位:0.12m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	10.66	406.77	4336.17	
85	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费、模板 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.2	558.36	670.03	
86	010507005004	压顶	部位:围墙压顶 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.35	614.72	829.87	
87	011201001004	墙面一般抹灰	围墙两侧抹灰(室外地坪以上) 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 其他详见图纸设计说明	m2	92.14	20.24	1864.91	
88	011406001004	抹灰面油漆	围墙涂料墙面 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m2	92.14	27.4	2524.64	
89	010901001001	瓦屋面	1. 筒瓦、板瓦 2. 30厚1:3水泥砂浆垫层 3. 其它详见图纸设计说明	m2	13.5	49.01	661.64	
		措施项目						
90	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:根据现场情况自定	项	1	2201.57	2201.57	
91	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:9m	m2	1051.3	11.16	11732.51	
92	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数:12m	m2	1051.3	11.32	11900.72	
93	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 含模板安拆	m2	33.78	36.64	1237.7	
94	011702001001	基础	1. 带形基础模板 2. 含模板安拆	m2	71.32	38.07	2715.15	
95	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 含模板安拆	m2	287.09	32.71	9390.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 含模板安拆	m2	16.95	35.51	601.89	
97	011702008002	地圈梁	1. 地圈梁、模板 2. 含模板安拆	m2	122.32	33.85	4140.53	
98	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板 2. 含模板安拆	m2	294.23	33.85	9959.69	
99	011702008003	圈梁	1. 卫生间上翻沿模板 2. 含模板安拆	m2	101.52	33.85	3436.45	
100	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 含模板安拆	m2	44.76	57.55	2575.94	
101	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 含模板安拆	m2	825.3	28.37	23413.76	
102	011702023002	悬挑板	1. 屋面悬挑板模板 2. 含模板安拆 3. 部位：屋面	m2	51.26	58.62	3004.86	
103	011702023001	雨篷	1. 平板模板 2. 含模板安拆 3. 部位：雨篷	m2	7.57	71.1	538.23	
104	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 含模板安拆	m2	55.05	109.79	6043.94	
105	011702021001	栏板	1. 屋面栏板模板 2. 含模板安拆	m2	96.71	52.87	5113.06	
106	011702025001	其他现浇构件	1. 出屋面风帽压顶模板 2. 含模板安拆	m2	7.76	40.94	317.69	
107	011702025003	其他现浇构件	1. 窗台压顶模板 2. 含模板安拆	m2	21.38	40.94	875.3	
108	011702025002	其他现浇构件	1. 女儿墙压顶模板 2. 含模板安拆	m2	35.63	40.94	1458.69	
合计							1349661.3	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		39666.02			
2	01	其他措施费 (费率类)			17948.49			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4487.12			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8974.25			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4487.12			
3	02	其他 (费率类)						
合计					57614.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	48371.82		48371.82
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	48371.82		48371.82
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1455647.63	9	131008.29
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	10455	4.7	49138.5
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	8372.2	4.7	39349.34
3	04090213	生石灰		t	50.506274	280	14141.76
4	04130135	烧结多孔砖		千块	109.259526	500	54629.76
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	58.209264	360	20955.34
6	07050131	地砖	800mm*800mm	m ²	727.7192	30	21831.58
7	07050166	面砖	200mm*300mm	m ²	1024.244	30	30727.32
8	11030121@1	成品钢制防盗门		m ²	81.221424	450	36549.64
9	11110106@1	成品钛镁合金卫生间门		m ²	48.40416	300	14521.25
10	11110211@1	塑钢低辐射中空玻璃平开窗（带纱扇）6+12A+6遮阳型		m ²	129.824775	210	27263.2
11	11110221@1	塑钢低辐射中空玻璃推拉窗	6+12A+6遮阳型	m ²	129.742425	230	29840.76
12	13050205	防水涂料	JS	kg	3502.391609	9.5	33272.72
13	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	536.575309	25.5	13682.67
14	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	328.059374	41.53	13624.31
15	15130111@1	60厚半硬质岩棉板	15kg/m ³ δ 50	m ²	678.6774	21	14252.23
16	BCCLF14	真石漆		m ²	820.34	65	53322.1
17	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	47.522318	410	19484.15
18	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	97.6182	430	41975.83
19	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	280.10631	440	123246.78
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m ³	60.881136	320	19481.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	377012.29	
2	措施项目	17897.35	
3	其他项目		
4	规费	12403.36	
6	增值税	36658.17	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		443971.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-1AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
2	030404017004	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-2AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
3	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:PD 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1391.87	1391.87	
4	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.8m	台	30	456.87	13706.1	
5	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 类型:含桥架支架制作安装	m	164.62	75.5	12428.81	
6	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	181.43	15.3	2775.88	
7	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	3.28	16.1	52.81	
8	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	90.08	11.41	1027.81	
9	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	1445.31	8.15	11779.28	
10	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	653.36	7.26	4743.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJY22-4*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷 5.备注:含电缆头制作安装	m	99.43	89.38	8887.05	
12	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	40.5	5.09	206.15	
13	040103001003	回填方	1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	40.5	16.84	682.02	
14	030411004010	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ10 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	2113.88	11.18	23633.18	
15	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1885.84	3.91	7373.63	
16	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	4731.93	4.94	23375.73	
17	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	369.46	3.91	1444.59	
18	030411004012	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	16.44	4.94	81.21	
19	030412001005	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:LED13W 3.类型:吸顶安装	套	60	69.44	4166.4	
20	030412001006	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.规格:LED24W 3.类型:吸顶安装	套	55	60.35	3319.25	
21	030412001007	普通灯具	1.名称:节能型声光吸顶灯 2.规格:PAK-LED-32W/2400lm 3.类型:吸顶安装	套	2	69.44	138.88	
22	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E(K-13) 3.安装高度:门框上0.2m,吊装时距地2.5m	套	2	165.17	330.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-单、双向面 2.规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E(K-13) 3.安装高度:底距地0.5m挂装,吊装时距地2.5米	套	12	165.17	1982.04	
24	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E 3.安装高度:底边距地2.5m吊装	套	6	169.39	1016.34	
25	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E(K-11) 3.安装高度:门框上方0.2m挂装,吊装时距地2.5米	套	6	165.17	991.02	
26	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZFZC-E8W-LX/G 3.安装高度:底距地2.2m挂装或吸顶安装	套	21	196.48	4126.08	
27	030404035001	插座	1.名称:安全型单相两极加三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米,床头距地1.3米	个	90	14.19	1277.1	
28	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	62	15.51	961.62	
29	030404034003	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	30	17.15	514.5	
30	030404035004	插座	1.名称:抽油烟机三极带开关插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	30	14.87	446.1	
31	030404035006	插座	1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	30	16.45	493.5	
32	030404035007	插座	1.名称:防水型二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	90	18.05	1624.5	
33	030404035008	插座	1.名称:热水器插座三极带开关(IP54) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	30	16.69	500.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404035009	插座	1.名称:洗衣机插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	30	18.05	541.5	
35	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	618	6.01	3714.18	
36	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	399	9.36	3734.64	
37	031002003001	套管	1.名称、类型:镀锌钢套管 2.材质:RC 3.规格:介质管道公称直径100mm 4.填料材质:含填塞密封材料、堵洞	个	2	107.45	214.9	
38	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	294.39	294.39	
39	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	2	107.32	214.64	
40	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	30	36.01	1080.3	
41	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.规格:利用基础底板内钢筋	m	181.72	4.47	812.29	
42	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4	m	5.2	39.56	205.71	
43	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内主筋(不小于Φ14)通长相互焊接作为引下线	m	141.52	13.31	1883.63	
44	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋顶敷设一圈	m	103.13	15.53	1601.61	
45	030409008003	测试点	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.规格:250*180*160mm	台	2	29.44	58.88	
46	030411001019	配管	1.名称:配管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配	m	98.95	7.26	718.38	
47	030411004011	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	98.95	4.94	488.81	
48	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统调试	系统	1	891.44	891.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030502010001	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足使用要求 3.安装方式:距地1.5米暗装	个	1	1188.05	1188.05	
50	030409010001	浪涌保护器	1.名称:电压保护装置 2.规格:满足甲方要求	个	1	44.72	44.72	
51	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT6UTP-8 3.敷设方式:暗敷	m	863.56	3.82	3298.8	
52	030411001017	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	226.45	8.15	1845.57	
53	030411001018	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	20.56	22	452.32	
54	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:含桥架支架制作安装	m	79.59	85.59	6812.11	
55	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:暗装,距地0.3米	个	30	25.51	765.3	
56	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	30	6.01	180.3	
57	030413002002	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	81	9.36	758.16	
58	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6.备注:含管件、管卡安装 7.其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	30.04	18.57	557.84	
59	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6.备注:含管件、管卡安装 7.其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	310.06	20.44	6337.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	51.7	25.26	1305.94	
61	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	1.36	39.13	53.22	
62	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	1.36	51.99	70.71	
63	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	8.24	64.12	528.35	
64	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	7.45	78.03	581.32	
65	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	75	57.49	4311.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De110 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	443.55	49.04	21751.69	
67	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De50 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	100.98	22.73	2295.28	
68	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	111.73	19.31	2157.51	
69	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	188.54	21.85	4119.6	
70	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	60	22.43	1345.8	
71	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	90	32.47	2922.3	
72	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	10	42.39	423.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	031003002001	法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接(含法兰)	个	2	375.48	750.96	
74	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含配套截止阀	个	10	42.23	422.3	
75	031002003002	套管	1. 名称、类型: 阻火圈 2. 规格: DN100	个	40	46.06	1842.4	
76	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称: 地漏 2. 规格、类型: DN50	组	30	33.96	1018.8	
77	031004010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器 2. 材质、规格: 304不锈钢 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含五金、混水阀配件等全部安装内容	套	30	185.33	5559.9	
78	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台式洗脸盆 2. 规格、类型: 304不锈钢 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含五金配件等全部安装内容	组	30	370.64	11119.2	
79	031004004001	洗涤盆	1. 名称: 304不锈钢洗菜池 2. 规格、类型: 壁厚不小于1.2mm, 规格50cm*40cm 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含五金配件等全部安装内容	组	30	206.66	6199.8	
80	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称: 洗衣机专用地漏 2. 规格、类型: DN50	组	30	33.96	1018.8	
81	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称: 304不锈钢水龙头 2. 规格、类型: DN15 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含五金配件等全部安装内容	组	30	16.83	504.9	
82	031004006001	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 规格、类型: 304不锈钢 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含五金配件等全部安装内容	组	30	368.01	11040.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	30	28.15	844.5	
84	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性套管 2. 规格:介质管道公称直径80mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	1	81.33	81.33	
85	031002003005	套管	1. 名称、类型:屋面刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	20	301	6020	
86	031002001001	管道支架	1. 材质:型材 2. 管架形式:管道吊支架 3. 备注:支吊架制作安装按国标03S402	kg	56.34	20.85	1174.69	
87	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	12	73.49	881.88	
88	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	95.5	5.09	486.1	
89	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	79.44	16.84	1337.77	
90	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	16.06	172.74	2774.2	
91	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:弃土运距自行考虑	m3	16.06	11.58	185.97	
92	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8 4. 连接形式:承插式橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	19.26	61.97	1193.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、De300环刚度SN8 4. 连接形式:承插式橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	64.31	121.61	7820.74	
94	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 化粪池规格、型号:HFRP-5 3. 容积:有效容积12m3 4. 化粪池做法:安装详省标12YS8/P275-277 5. 备注:含挖土方、回填土等全部施工内容	座	1	9000	9000	
95	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑污水检查井 2. 井深、尺寸:D700 井底标高-1.25米 3. 做法按国标图集20S515页22 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	12	1157.49	13889.88	
96	040504001002	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑立式阀门井 2. 井深、尺寸:D700 井室深度1.2米 3. 做法按国标图集12YS2/P33 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	1	2072.04	2072.04	
97	040501014001	新旧管连接	1. 名称:新旧管连接 2. 材质及规格:包含给排水专业 3. 连接方式:详见图纸设计,满足甲方要求 4. 备注:含开凿洞口、堵洞、管材、管件等全部施工内容	项	1	700	700	
98	030404033001	风扇	1. 名称:天花板用管道式换气扇 2. 型号:风量480m3/h、功率88W、全压260Pa、电压220V、噪音42W(A)	台	30	93.95	2818.5	
99	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:Φ160 3. 类型:止回阀	个	30	77.38	2321.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030702005001	塑料通风管道	1.名称:塑料风道 2.形状:圆形 3.规格:Φ160 4.管件、法兰等附件及支架设计要求:按图纸及规范要求 5.备注:含打洞、吊托支架等全部施工内容 6.吊架刷红丹防锈漆两道、再刷灰色调和漆两道	m	85.2	42.73	3640.6	
101	030702009001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.厚度:12mm 4.形式:矩形 5.安装方式:底距地2.3m含安装固定等全部施工内容	m ²	5.93	120.86	716.7	
102	030701003001	空调器	1.型号:1匹变频冷暖空调 2.空调类型:挂机 3.功能:变频冷暖(辅热电加热) 4.制冷量(W):2600 5.制热量(W):3900 6.额定电压/频率:220V~/50Hz 7.制冷功率(W):730 8.制热功率(W):1100 9.电辅热输入功率(W):1000 10.能效比:4.21 11.循环风量(m ³ /h):630 12.室内噪音dB(A):35 13.室外噪音dB(A):50 14.防水等级:IPX4 15.防触电保护类别:I 16.备注:含空调固定安装、冷凝水管、空调洞等全部施工内容	台	30	2005	60150	
		措施项目						
103	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3308.33	3308.33	
合计							380320.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9992.79			
2	01	其他措施费 (费率类)			4596.23			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1149.06			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2298.11			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1149.06			
3	02	其他 (费率类)						
合计					14589.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	12403.36		12403.36
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	12403.36		12403.36
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	407313	9	36658.17
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	29090211	铜接线端子	20A	个	166.46	20	3329.2
2	36010139@1	球墨铸铁井盖及支座	Φ700	套	12	285	3420
3	BCCLF0	化粪池		座	3	3000	9000
4	03072569@1	淋浴器		套	30	172.41	5172.3
5	17250257@15	PPR-90	公称外径90mm以内	m	83.6942	39.33	3291.69
6	17250299@14	HDPE双壁波纹管、De300环刚度SN8	公称外径315mm以内	m	63.85983	96	6130.54
7	17250299@4	U-PVC、De110	公称外径110mm以内	m	421.3725	15.45	6510.21
8	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	512.7438	8.98	4604.44
9	21090101@1	台式洗脸盆		个	30.3	300	9090
10	21130206@2	不锈钢洗菜池		个	30.3	155.2	4702.56
11	21150116-1@1	坐式大便器		个	30.3	280	8484
12	25000001@22	自带电源消防应急照明灯具	8W	套	21.21	152	3223.92
13	28031431@1	WDZ-BYJ2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	2187.5744	2.38	5206.43
14	28031431@3	WDZ-BYJ4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m	5205.123	3.72	19363.06
15	28031431@7	WDZ-BYJ10	铜芯 导线截面 ≤10mm ²	m	2219.574	9.56	21219.13
16	28110000@13	ZR-YJY22-4*50	截面 ≤50mm ²	m	100.4243	76.75	7707.57
17	29010106	电缆桥架200*100	宽+高 ≤400mm	m	246.6521	41.17	10154.67
18	29060143@2	PC20	外径20mm	m	1772.0656	1.53	2711.26
19	补充主材001@14	AL		台	30	265	7950
20	补充主材029	大1匹定频冷暖空调		台	30	2005	60150

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县赵堡镇赵堡村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1081495.5	
2	措施项目	154722.72	
3	其他项目		
4	规费	43534.96	
6	增值税	115177.79	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1394930.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	201.69	1.27	256.15	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:含原土打夯、工作面、放坡,其他要求详见图纸及规范	m3	257.85	9.07	2338.7	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:含工作面,放坡,其他要求详见图纸及规范 6. 基础、房心回填土	m3	151.75	8.96	1359.68	
4	010103001002	回填方	1. 灰土换填 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	70	140.08	9805.6	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	106.1	6.77	718.3	
6	010401001001	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	33.42	472.13	15778.58	
7	010401004001	多孔砖墙	1. 部位:-0.05m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	220.39	350.15	77169.56	
8	010401003002	实心砖墙	1. 部位:出屋面风帽 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3. 墙体类型:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.29	406.09	523.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003004	实心砖墙	无障碍坡道和台阶砖砌挡墙【12YJ12 2/24】 1. 150厚3:7灰土 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 外侧抹20厚1:2水泥砂浆面层	m3	0.11	513.46	56.48	
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	18.42	466.74	8597.35	
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	49.55	491.57	24357.29	
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	23.1	590.27	13635.24	
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	13.81	490.68	6776.29	
14	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.7	560.21	5994.25	
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 6. 含梁垫	m3	26.9	560.21	15069.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503004003	圈梁	部位:卫生间上翻沿 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.26	550.11	3993.8	
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.15	582.46	1252.29	
18	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	52.9	502.14	26563.21	
19	010505008002	悬挑板	悬挑板 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	29.6	579.14	17142.54	
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	4.98	568.04	2828.84	
21	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含泵送费,运距自行考虑	m2	33.06	148.38	4905.44	
22	010507001001	水泥砂浆散水	1.水泥砂浆散水【12YJ9 3/95】 2.60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实,向外坡3%-5%	m2	55.36	72.14	3993.67	
23	010507001002	坡道	1.无障碍坡道【12YJ12 5/25】 2.80厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 3.素水泥浆一道 7.300厚3:7灰土,分两步夯实 7.素土夯实	m2	9.31	65.33	608.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶【12YJ9-1 2/102】 2. 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	11.06	140.36	1552.38	
25	010507005001	扶手、压顶	部位: 出屋面风帽压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	2.5	634.92	1587.3	
26	010507005002	扶手、压顶	部位: 窗台压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	1.2	634.94	761.93	
27	010507005003	扶手、压顶	部位: 女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	1.73	634.92	1098.41	
28	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 厨房排气道 2. 做法: 详见图集05YJ11-3 1/4、6/6、-/7 3. 其他: 含无动力排气风帽	m	63	74.33	4682.79	
29	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道 2. 做法: 详见图集05YJ11-3 7/4、6/6、-/7 3. 其他: 含无动力排气风帽	m	63	74.33	4682.79	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋Φ10以内	t	0.13	6774.99	880.75	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋Φ10以内 三级钢	t	2.27	6671.37	15144.01	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.76	5937.09	4512.19	
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	5.77	5736.58	33100.07	
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢 2. 其他: 含钢筋接头	t	5.816	5809.82	33789.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :Φ25以内 三级钢	t	1.517	5468.75	8296.09	
36	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 2. 钢筋种类、规格: :Φ10以内 三级钢	t	1.152	8095.54	9326.06	
37	010802004001	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: :M-1 (1000*2400) 2. 门框、扇材质:甲方 自定 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	50.4	482.61	24323.54	
38	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :M-2 (800*2100) 2. 门框、扇材质:成品 钛镁铝合金门,带通风 百叶 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	35.28	390.87	13789.89	
39	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :C-1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃平开 窗(带纱扇)6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	72.75	297.5	21643.13	
40	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :GC1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇)6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	9.45	316.45	2990.45	
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	楼梯间窗户 1. 窗代号及洞口尺寸: :C-2 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇)5mm厚单 层玻璃 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	7.2	278.64	2006.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面(屋面1) 1. 保护层: 50厚C20细石混凝土内配 φ4@100双向钢筋网片 2. 隔离层: 聚酯无纺布一层 3. 防水层: 两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 找平层: 30厚C20细石混凝土找平 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8. 综合考虑防水附加层(泛水做法参见参见12YJ5-1 4/A9、D/A10) 9. 做法详见图纸设计说明	m ²	312.99	319.12	99881.37	
43	010902004001	屋面排水管	1. P1: 雨水排至室外地面, 做法仿12YJ5-1 8/E2、B/E3、3/E5、5/E5、2/E6, 雨水管采用白色DN110UPVC, 排水管下做水簸箕 2. 其他详见图纸设计说明	m	36	34.19	1230.84	
44	010902004002	冷凝排水立管	空调冷凝排水立管 2. 立管φ50PVC, 做法见12YJ6	m	57.4	30.01	1722.57	
45	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格: DN80 2. 部位: 泄水短管	个	16	6.14	98.24	
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间防水, 上翻高度250mm 1. 防水膜品种: 2厚聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m ²	108.35	44.66	4838.91	
47	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面保温 1. 保温层: 70厚挤塑聚苯板(B1级)	m ²	265.11	27.85	7383.31	
48	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面防火隔离带 2. 材质: 70厚半硬质岩棉板	m ²	47.88	48.14	2304.94	
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 60厚半硬质岩棉板(A级)保温层, 配套胶粘剂粘贴, 锚固件锚固 3. 其他详见图纸设计说明	m ²	642.45	57.38	36863.78	
50	011001003002	保温隔热墙面	外墙窗口做法(参见12YJ3-1 1/A12) 1. 20厚无机保温砂浆 2. 其他详见图纸设计说明	m ²	67.2	29.64	1991.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011102003001	块料楼地面	1. 部位:居室、楼梯间、走廊地面 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 7. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 8. 其它详见图纸设计说明	m ²	209.13	117.02	24472.39	
52	011102003002	块料楼地面	1. 部位:居室、走廊楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m ²	384.16	69.41	26664.55	
53	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯间楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m ²	33.06	132.22	4371.19	
54	011102003003	块料楼地面	卫生间地面【12YJ1 地201F】 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 6. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 7. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 9. 其它详见图纸设计说明	m ²	23.1	133.59	3085.93	
55	011102003004	块料楼地面	卫生间楼面 1. 现浇混凝土楼板 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 4. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 其它详见图纸设计说明	m ²	46.2	86	3973.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚【150mm高】 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5厚面砖,水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	41.27	92.35	3811.28	
57	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:涂料外墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其它详见图纸设计说明	m2	599.82	47.45	28461.46	
58	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1居室、楼梯间、走廊 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	1002.54	20.24	20291.41	
59	011201001003	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧:20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂	m2	51.68	39.14	2022.76	
60	011204003001	块料墙面	走廊、楼梯间1.1米高墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 4. 5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 其它详见图纸设计说明	m2	181.37	92.3	16740.45	
61	011204003002	块料墙面	居室门入口处、卫生间面砖墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5. 4-5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	663.5	128.99	85584.87	
62	011206002001	块料零星项目	栏杆节点贴面砖 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	29.85	97.45	2908.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011302001001	吊顶天棚	卫生间吊顶 1. 轻钢龙骨双层骨架 ：主龙骨中距900，次龙骨中距500，横撑龙骨中距500 2. 8`9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3. 其它详见图纸设计说明	m2	69.29	70.53	4887.02	
64	011406001005	抹灰面油漆	外墙1 12YJ1-外墙9A 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m2	637.47	65	41435.55	
65	011406001002	抹灰面油漆	居室、楼梯间、走廊 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m2	1043.12	15.92	16606.47	
66	011406001003	抹灰面油漆【天棚】	除卫生间外其它房间 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m2	753.56	18.56	13986.07	
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：坡道不锈钢栏杆扶手 2. 做法：详见图集12YJ12 7/22	m	10.94	136.85	1497.14	
68	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手，高度=0.9m 1. 楼梯栏杆扶手采用50*2.5钢管，立杆采用20钢筋（强度等级为HPB300），立杆间距小于110mm。 2. 其它详见图纸设计说明	m	27.2	120	3264	
69	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：走廊栏杆 2. ϕ 22钢筋立柱，立柱净距100mm，立杆采用不易攀爬样式，立杆油漆饰面，做法参12YJ8 5/106 6. 其它详见图纸设计说明	m	77.52	120	9302.4	
70	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 12YJ8-1 -/95	t	0.036	5511.12	198.4	
71	01B002	不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字	1. 不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字，（字高80cm） 2. 含不锈钢支架、楼顶安装到位 3. 满足甲方要求	个	4	300	1200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面 1. 120mm厚C25混凝土地面 2. 300mm厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4. 混凝土地面纵横间距6m设分隔缝, 缝宽20mm, 缝深70mm	m2	700	94.43	66101	
73	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖围墙及围墙基础 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	92.93	68.44	6360.13	
74	010401001002	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	33.82	472.13	15967.44	
75	010401003005	实心砖墙	1. 部位:0.12m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	85.96	406.77	34965.95	
76	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费、模板 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	9.68	558.35	5404.83	
77	010507005004	压顶	部位:围墙压顶 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.89	614.72	6694.3	
78	011201001004	墙面一般抹灰	围墙两侧抹灰(室外地坪以上) 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 其他详见图纸设计说明	m2	732.38	20.24	14823.37	
79	011406001004	抹灰面油漆	围墙涂料墙面 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m2	732.38	27.4	20067.21	
80	010901001001	瓦屋面	1. 筒瓦、板瓦 2. 30厚1:3水泥砂浆垫层 3. 其它详见图纸设计说明	m2	108.9	49.01	5337.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	01B001	拆除砌体厕所	1. 拆除原有砌体结构厕所地下部分 2. 含旧基础及粪便清理 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	170	40	6800	
		措施项目						
82	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 根据现场情况自定	项	1	2201.57	2201.57	
83	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度: 9m	m2	763.04	11.16	8515.53	
84	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 9m	m2	763.04	11.32	8637.61	
85	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 含模板安拆	m2	23.95	36.64	877.53	
86	011702001001	基础	1. 带形基础模板 2. 含模板安拆	m2	50.6	39.38	1992.63	
87	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 含模板安拆	m2	188.39	36.47	6870.58	
88	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 含模板安拆	m2	135.05	40.59	5481.68	
89	011702008002	地圈梁	1. 圈梁模板 2. 含模板安拆	m2	312.53	44.82	14007.59	
90	011702025001	其他现浇构件	1. 出屋面风帽压顶模板 2. 含模板安拆	m2	28.06	40.94	1148.78	
91	011702025002	其他现浇构件	1. 女儿墙压顶模板 2. 含模板安拆	m2	19.23	40.94	787.28	
92	011702025003	其他现浇构件	1. 窗台压顶模板 2. 含模板安拆	m2	10.08	40.94	412.68	
93	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 含模板安拆	m2	33	57.55	1899.15	
94	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 含模板安拆	m2	528.79	43.58	23044.67	
95	011702023002	悬挑板	1. 悬挑板模板 2. 含模板安拆	m2	309.22	58.62	18126.48	
96	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 含模板安拆	m2	33.06	109.79	3629.66	
97	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 含模板安拆	m2	11.06	51.33	567.71	
98	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板 2. 含模板安拆	m2	79.8	57.99	4627.6	
合计							1184324.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		35740.47			
2	01	其他措施费 (费率类)			16153.52			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4038.38			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8076.76			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4038.38			
3	02	其他 (费率类)						
合计					51893.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	43534.96		43534.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	43534.96		43534.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1279753.18	9	115177.79
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	8200.8	4.7	38543.76
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	5961.4	4.7	28018.58
3	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	7286.4108	4.7	34246.13
4	04090213	生石灰		t	65.180181	280	18250.45
5	04130135@1	烧结多孔砖		千块	74.866483	500	37433.24
6	04130141@5	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	45.876852	360	16515.67
7	05030105	板方材		m ³	8.6458	1650	14265.57
8	07050131@1	地砖		m ²	617.0216	30	18510.65
9	07050166	面砖	200mm*300mm	m ²	878.6648	30	26359.94
10	11030121@1	成品钢制防盗门		m ²	49.29624	450	22183.31
11	11110211@1	塑钢低辐射中空玻璃平开窗	6+12A+6遮阳型	m ²	68.814225	200	13762.85
12	13050205	防水涂料	JS	kg	2695.90419	9.5	25611.09
13	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	815.989941	25.5	20807.74
14	15130111@1	60厚半硬质岩棉板	15kg/m ³ δ 50	m ²	655.299	21	13761.28
15	35010101	复合模板		m ²	473.115127	25.5	12064.44
16	BCCLF14	真石漆		m ²	637.47	65	41435.55
17	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	36.032154	410	14773.18
18	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	93.0126	430	39995.42
19	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	224.130786	440	98617.55
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m ³	41.789378	320	13372.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	311736.53	
2	措施项目	14958.49	
3	其他项目		
4	规费	10311.1	
6	增值税	30330.55	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		367336.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-1AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
2	030404017004	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-2AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
3	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:PD 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1391.87	1391.87	
4	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.8m	台	21	456.87	9594.27	
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	218.06	15.3	3336.32	
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	3.45	16.1	55.55	
7	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	289.95	11.4	3305.43	
8	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	992.47	8.15	8088.63	
9	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	519.84	7.27	3779.24	
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY22-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	127	88.79	11276.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	157	120.95	18989.15	
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	121.5	5.09	618.44	
13	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	121.5	16.84	2046.06	
14	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	1008.46	11.19	11284.67	
15	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	1516.59	3.92	5945.03	
16	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	3254.62	4.94	16077.82	
17	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	442.71	3.91	1731	
18	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	16.96	4.94	83.78	
19	030412001005	普通灯具	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 规格:LED13W 3. 类型:吸顶安装	套	42	69.44	2916.48	
20	030412001006	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 规格:LED24W 3. 类型:吸顶安装	套	52	60.35	3138.2	
21	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单、双向面 2. 规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E (K-13) 3. 安装高度:底距地0.5m挂装,吊装时距地2.5米	套	12	165.17	1982.04	
22	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:消防应急标志灯具-楼层指示 2. 规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E 3. 安装高度:底边距地2.5m吊装	套	6	169.39	1016.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:HZ-BLZC-II11LROE2W-E(K-11) 3.安装高度:门框上方0.2m挂装,吊装时距地2.5米	套	4	165.17	660.68	
24	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZFZC-E8W-LX/G 3.安装高度:底距地2.2m挂装或吸顶安装	套	23	196.48	4519.04	
25	030404035001	插座	1.名称:安全型单相两极加三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米,床头距地1.3米	个	63	14.19	893.97	
26	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	42	15.51	651.42	
27	030404034003	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	21	17.15	360.15	
28	030404035004	插座	1.名称:抽油烟机三极带开关插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	21	14.87	312.27	
29	030404035006	插座	1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	21	16.45	345.45	
30	030404035007	插座	1.名称:防水型二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	63	18.05	1137.15	
31	030404035008	插座	1.名称:热水器插座三极带开关(IP54) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	21	16.69	350.49	
32	030404035009	插座	1.名称:洗衣机插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	21	18.05	379.05	
33	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	446	6.01	2680.46	
34	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	283.5	9.36	2653.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031002003001	套管	1.名称、类型:镀锌钢套管 2.材质:RC 3.规格:介质管道公称直径100mm以内 4.填料材质:含填塞密封材料、堵洞	个	2	107.45	214.9	
36	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	294.39	294.39	
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	1	107.32	107.32	
38	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	21	36.01	756.21	
39	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.规格:利用基础底板内钢筋	m	116.46	4.47	520.58	
40	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4	m	5.2	39.56	205.71	
41	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内主筋(不小于Φ14)通长相互焊接作为引下线	m	93.82	13.45	1261.88	
42	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋顶敷设一圈	m	110.99	15.53	1723.67	
43	030409008003	测试点	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.规格:250*180*160mm	台	2	29.44	58.88	
44	030411001019	配管	1.名称:配管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配	m	71.4	7.27	519.08	
45	030411004011	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	71.4	4.94	352.72	
46	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统调试	系统	1	891.44	891.44	
47	030502010001	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足使用要求 3.安装方式:距地1.5米暗装	个	1	1188.05	1188.05	
48	030409010001	浪涌保护器	1.名称:电压保护装置 2.规格:满足甲方要求	个	1	44.72	44.72	
49	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT6UTP-8 3.敷设方式:暗敷	m	433.7	3.82	1656.73	
50	030411001017	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	140.65	8.15	1146.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	31.48	9.68	304.73	
52	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	28.8	11.41	328.61	
53	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	15.07	12.72	191.69	
54	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	20.56	22	452.32	
55	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装,距地0.3米	个	21	25.51	535.71	
56	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	21	6.01	126.21	
57	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	6.3	9.36	58.97	
58	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	56.76	18.57	1054.03	
59	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	183.09	20.44	3742.36	
60	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	42	25.26	1060.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	51.84	30.33	1572.31	
62	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	7.5	39.14	293.55	
63	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	9.6	51.99	499.1	
64	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	100.18	43.34	4341.8	
65	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De110 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	290.6	49.04	14251.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De50 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	78.43	22.73	1782.71	
67	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	100.33	19.31	1937.37	
68	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	109.86	21.86	2401.54	
69	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	42	22.43	942.06	
70	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	63	32.47	2045.61	
71	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:J11F-10T DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	7	67.05	469.35	
72	031003002001	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接(含法兰)	个	1	279.19	279.19	
73	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含配套截止阀	个	7	42.23	295.61	
74	031002003002	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	28	46.06	1289.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:地漏 2.规格、类型:DN50	组	21	33.96	713.16	
76	031004010001	淋浴器	1.名称:淋浴器 2.材质、规格:304不锈钢 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:包含五金、混水阀配件等全部安装内容	套	21	185.33	3891.93	
77	031004003001	洗脸盆	1.名称:台式洗脸盆 2.规格、类型:304不锈钢 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	21	370.64	7783.44	
78	031004004001	洗涤盆	1.名称:304不锈钢洗菜池 2.规格、类型:壁厚不小于1.2mm,规格50cm*40cm 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	21	206.66	4339.86	
79	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称:洗衣机专用地漏 2.规格、类型:DN50	组	21	33.96	713.16	
80	031004008003	其他成品卫生器具	1.名称:304不锈钢水龙头 2.规格、类型:DN15 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	21	16.83	353.43	
81	031004006001	大便器	1.名称:坐式大便器 2.规格、类型:304不锈钢 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	21	368.01	7728.21	
82	031002003003	套管	1.名称、类型:钢制套管 2.规格:介质管道公称直径25mm 3.填料材质:含预留洞及堵洞	个	14	28.15	394.1	
83	031002003004	套管	1.名称、类型:钢制套管 2.规格:介质管道公称直径32mm 3.填料材质:含预留洞及堵洞	个	7	30.46	213.22	
84	031002003005	套管	1.名称、类型:屋面刚性防水套管 2.规格:介质管道公称直径100mm 3.填料材质:含预留洞及堵洞	个	14	301	4214	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	031002001001	管道支架	1. 材质:型材 2. 管架形式:管道吊支架 3. 备注:支吊架制作安装按国标03S402	kg	82.7	20.85	1724.3	
86	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	12	73.49	881.88	
87	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	97.06	5.09	494.04	
88	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	66.19	16.84	1114.64	
89	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	30.87	172.73	5332.18	
90	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:弃土运距自行考虑	m3	30.87	11.58	357.47	
91	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8 4. 连接形式:承插式橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	154.28	61.97	9560.73	
92	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 化粪池规格、型号:HFRP-5 3. 容积:有效容积12m3 4. 化粪池做法:安装详省标12YS8/P275-277 5. 备注:含挖土方、回填土等全部施工内容	座	1	9000	9000	
93	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑污水检查井 2. 井深、尺寸:D700 井底标高-1.25米 3. 做法按国标图集20S515页22 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	15	1157.49	17362.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
94	040504001002	砌筑井	1.名称:圆形砌筑立式阀门井 2.井深、尺寸:D700 井室深度1.2米 3.做法按国标图集12YS2/P33 4.井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5.含井字架、钢筋、模板 6.其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	8	2072.04	16576.32		
95	040501014001	新旧管连接	1.名称:新旧管连接 2.材质及规格:包含给排水专业 3.连接方式:详见图纸设计,满足甲方要求 4.备注:含开凿洞口、堵洞、管材、管件等全部施工内容	项	1	700	700		
96	030701003002	空调器	1.型号:1匹变频冷暖空调 2.空调类型:挂机 3.功能:变频冷暖(辅热电加热) 4.制冷量(W):2600 5.制热量(W):3900 6.额定电压/频率:220V/50Hz 7.制冷功率(W):730 8.制热功率(W):1100 9.电辅热输入功率(W):1000 10.能效比:4.21 11.循环风量(m ³ /h):630 12.室内噪音dB(A):35 13.室外噪音dB(A):50 14.防水等级:IPX4 15.防触电保护类别:I 16.备注:含空调固定安装、冷凝水管、空调洞等全部施工内容	台	21	2005	42105		
		措施项目							
97	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2371.99	2371.99		
合计								314108.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8764.22			
2	01	其他措施费 (费率类)			3822.28			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	955.57			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1911.14			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	955.57			
3	02	其他 (费率类)						
合计					12586.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
		合计				

计日工表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	10311.1		10311.1
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	10311.1		10311.1
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	337006.12	9	30330.55
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04030143	砂子	中粗砂	m ³	39.79143	100	3979.14
2	29090211	铜接线端子	20A	个	141.085	20	2821.7
3	36010139@1	球墨铸铁井盖及支座	φ700	套	15	285	4275
4	BCCLF0	化粪池		座	3	3000	9000
5	03072569@1	淋浴器		套	21	172.41	3620.61
6	17250257@14	PPR-75	公称外径75mm以内	m	101.6827	27.21	2766.79
7	17250299@13	HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8	公称外径200mm以内	m	153.20004	43.84	6716.29
8	17250299@4	U-PVC、De110	公称外径110mm以内	m	276.07	15.45	4265.28
9	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	335.9336	8.98	3016.68
10	21090101@1	台式洗脸盆		个	21.21	300	6363
11	21130206@2	不锈钢洗菜池		个	21.21	155.2	3291.79
12	21150116-1@1	坐式大便器		个	21.21	280	5938.8
13	25000001@22	自带电源消防应急照明灯具	8W	套	23.23	152	3530.96
14	28031431@1	WDZ-BYJ2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	1759.2444	2.38	4187
15	28031431@3	WDZ-BYJ4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m	3580.082	3.72	13317.91
16	28031431@7	WDZ-BYJ10	铜芯 导线截面 ≤10mm ²	m	1058.883	9.56	10122.92
17	28110000@13	ZR-YJY22-4*50	截面 ≤50mm ²	m	128.27	76.75	9844.72
18	28110000@14	ZR-YJY22-4*70	截面 ≤70mm ²	m	158.57	107.19	16997.12
19	补充主材001@14	AL		台	21	265	5565
20	补充主材029@1	大1匹定频冷暖空调		台	21	2005	42105

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县武德镇武德镇村小学农村教师周转宿舍-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	919196.48	
2	措施项目	132343.93	
3	其他项目		
4	规费	35566.35	
6	增值税	97839.61	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1184946.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	181.67	1.27	230.72	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:含原土打夯、工作面、放坡,其他要求详见图纸及规范	m3	244.8	9.07	2220.34	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:含工作面,放坡,其他要求详见图纸及规范 6. 基础、房心回填土	m3	146.25	8.96	1310.4	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	98.55	6.77	667.18	
5	010401001001	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	29.47	390.19	11498.9	
6	010401004001	多孔砖墙	1. 部位:-0.05m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	194.09	350.15	67960.61	
7	010401003002	实心砖墙	1. 部位:出屋面风帽 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3. 墙体类型:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.29	406.09	523.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401003004	实心砖墙	无障碍坡道和台阶砖砌挡墙【12YJ12 2/24】 1. 150厚3:7灰土 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 外侧抹20厚1:2水泥砂浆面层	m3	0.11	513.46	56.48	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	17.48	466.74	8158.62	
10	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	47.43	491.57	23315.17	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	20.84	590.28	12301.44	
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.65	490.68	5225.74	
13	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	9.44	560.21	5288.38	
14	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 6. 含梁垫	m3	23.64	560.21	13243.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503004003	圈梁	部位:卫生间上翻沿 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	6.77	550.11	3724.24	
16	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.9	582.47	1106.69	
17	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	40.54	502.14	20356.76	
18	010505008002	悬挑板	悬挑板 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	33.73	579.14	19534.39	
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.运距:自行考虑 5.其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	4.48	568.04	2544.82	
20	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:含泵送费,运距自行考虑	m2	33.06	148.38	4905.44	
21	010507001001	水泥砂浆散水	1.水泥砂浆散水【12YJ9 3/95】 2.60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实,向外坡3%-5%	m2	45.56	72.14	3286.7	
22	010507001002	坡道	1.无障碍坡道【12YJ12 5/25】 2.80厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 3.素水泥浆一道 7.300厚3:7灰土,分两步夯实 7.素土夯实	m2	5.04	65.33	329.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶【12YJ9-1 2/102】 2. 60厚C20混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分)随打随抹,上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	9.72	140.36	1364.3	
24	010507005001	扶手、压顶	部位: 出屋面风帽压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	2.5	634.92	1587.3	
25	010507005002	扶手、压顶	部位: 窗台压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	1.03	634.92	653.97	
26	010507005003	扶手、压顶	部位: 女儿墙压顶 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费 4. 运距: 自行考虑 5. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	1.57	634.92	996.82	
27	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 厨房排气道 2. 做法: 详见图集05YJ11-3 1/4、6/6、-/7 3. 其他: 含无动力排气风帽	m	54	74.33	4013.82	
28	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道 2. 做法: 详见图集05YJ11-3 7/4、6/6、-/7 3. 其他: 含无动力排气风帽	m	54	74.33	4013.82	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋Φ10以内	t	0.07	6775	474.25	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋Φ10以内 三级钢	t	2.08	6671.37	13876.45	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.63	5937.12	3740.39	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	6.23	5736.58	35738.89	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢 2. 其他: 含钢筋接头	t	5.411	5815	31464.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :Φ25以内 三级钢	t	1.342	5468.75	7339.06	
35	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 2. 钢筋种类、规格: :Φ10以内 三级钢	t	1.019	8095.54	8249.36	
36	010802004001	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: :M-1 (1000*2400) 2. 门框、扇材质:甲方 自定 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	43.2	482.61	20848.75	
37	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :M-2 (800*2100) 2. 门框、扇材质:成品 钛镁铝合金门, 带通风 百叶 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	30.24	390.87	11819.91	
38	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :C-1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃平开 窗(带纱扇) 6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	62.37	297.5	18555.08	
39	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :GC1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇) 6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	8.1	316.45	2563.25	
40	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	楼梯间窗户 1. 窗代号及洞口尺寸: :C-2 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇) 5mm厚单 层玻璃 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	7.2	278.64	2006.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面(屋面1) 1. 保护层: 50厚C20细石混凝土内配 φ4@100双向钢筋网片 2. 隔离层: 聚酯无纺布一层 3. 防水层: 两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 找平层: 30厚C20细石混凝土找平 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8. 综合考虑防水附加层(泛水做法参见参见12YJ5-1 4/A9、D/A10) 9. 做法详见图纸设计说明	m ²	275.36	319.37	87941.72	
42	010902004001	屋面排水管	1. P1: 雨水排至室外地面, 做法仿12YJ5-1 8/E2、B/E3、3/E5、5/E5、2/E6, 雨水管采用白色DN110UPVC, 排水管下做水簸箕 2. 其他详见图纸设计说明	m	27	34.19	923.13	
43	010902004002	冷凝排水立管	空调冷凝排水立管 2. 立管φ50PVC, 做法见12YJ6	m	49.2	30.01	1476.49	
44	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格: DN80 2. 部位: 泄水短管	个	14	6.14	85.96	
45	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间防水, 上翻高度250mm 1. 防水膜品种: 2厚聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m ²	92.87	44.66	4147.57	
46	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面保温 1. 保温层: 70厚挤塑聚苯板(B1级)	m ²	232.28	27.85	6469	
47	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面防火隔离带 2. 材质:	m ²	43.08	48.14	2073.87	
48	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 60厚半硬质岩棉板(A级)保温层, 配套胶粘剂粘贴, 锚固件锚固 3. 其他详见图纸设计说明	m ²	583.99	57.38	33509.35	
49	011001003002	保温隔热墙面	外墙窗口做法(参见12YJ3-1 1/A12) 1. 20厚无机保温砂浆 2. 其他详见图纸设计说明	m ²	54.97	29.64	1629.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011102003001	块料楼地面	1. 部位:居室、楼梯间、走廊地面 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 7. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 8. 其它详见图纸设计说明	m2	194.11	117.02	22714.75	
51	011102003002	块料楼地面	1. 部位:居室、走廊楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	333.94	69.41	23178.78	
52	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯间楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	33.06	132.22	4371.19	
53	011102003003	块料楼地面	卫生间地面【12YJ1 地201F】 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 6. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 7. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 9. 其它详见图纸设计说明	m2	19.8	133.59	2645.08	
54	011102003004	块料楼地面	卫生间楼面 1. 现浇混凝土楼板 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 4. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 其它详见图纸设计说明	m2	39.6	86	3405.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚【150mm高】 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5厚面砖,水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	35.37	92.35	3266.42	
56	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:涂料外墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其它详见图纸设计说明	m2	545.84	47.45	25900.11	
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1居室、楼梯间、走廊 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	881.51	20.24	17841.76	
58	011201001003	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧:20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂	m2	46.14	39.14	1805.92	
59	011204003001	块料墙面	走廊、楼梯间1.1米高墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 4. 5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 其它详见图纸设计说明	m2	168.04	92.3	15510.09	
60	011204003002	块料墙面	居室门入口处、卫生间面砖墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5. 4-5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	595.51	128.99	76814.83	
61	011206002001	块料零星项目	栏杆节点贴面砖 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	26.15	97.45	2548.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011302001001	吊顶天棚	卫生间吊顶 1. 轻钢龙骨双层骨架 ：主龙骨中距900，次龙骨中距500，横撑龙骨中距500 2. 8`9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3. 其它详见图纸设计说明	m2	59.4	70.53	4189.48	
63	011406001004	抹灰面油漆	外墙1 12YJ1-外墙9A 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m2	577.89	65	37562.85	
64	011406001002	抹灰面油漆	居室、楼梯间、走廊 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m2	916.8	15.92	14595.46	
65	011406001003	抹灰面油漆【天棚】	除卫生间外其它房间 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m2	669.17	18.56	12419.8	
66	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：坡道不锈钢栏杆扶手 2. 做法：详见图集12YJ12 7/22	m	10.94	136.85	1497.14	
67	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手，高度=0.9m 1. 楼梯栏杆扶手采用50*2.5钢管，立杆采用20钢筋（强度等级为HPB300），立杆间距小于110mm。 2. 其它详见图纸设计说明	m	27.2	120	3264	
68	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：走廊栏杆 2. ϕ 22钢筋立柱，立柱净距100mm，立杆采用不易攀爬样式，立杆油漆饰面，做法参12YJ8 5/106 6. 其它详见图纸设计说明	m	67.92	120	8150.4	
69	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 12YJ8-1 -/95	t	0.036	5511.12	198.4	
70	01B003	不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字	1. 不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字，（字高80cm） 2、含不锈钢支架、楼顶安装到位 3、满足甲方要求	个	4	300	1200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面 1. 120mm厚C25混凝土面层 2. 300mm厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4. 混凝土地面纵横间距6m设分隔缝, 缝宽20mm, 缝深70mm	m2	700	108.41	75887	
72	040203007002	水泥混凝土	车棚混凝土地面 1. 100mm厚C25混凝土面层 2. 300mm厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4. 混凝土地面纵横间距6m设分隔缝, 缝宽20mm, 缝深70mm	m2	260	84.61	21998.6	
73	01B001	拆除车棚	1. 拆除原有车棚 2. 堆放至建设单位指定地点	m2	186	15	2790	
74	01B002	新建车棚	1. 轻钢结构车棚 2. 含基础, 钢架, 屋面等钢结构 3. 根据甲方要求安装到位	m2	186	108	20088	
		措施项目						
75	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 根据现场情况自定	项	1	2201.57	2201.57	
76	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度: 9m	m2	668.27	11.16	7457.89	
77	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 9m	m2	668.27	11.32	7564.82	
78	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 含模板安拆	m2	18.99	36.64	695.79	
79	011702001001	基础	1. 带形基础模板 2. 含模板安拆	m2	43.12	39.38	1698.07	
80	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 含模板安拆	m2	170.56	36.47	6220.32	
81	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 含模板安拆	m2	106.86	40.59	4337.45	
82	011702008002	地圈梁	1. 圈梁模板 2. 含模板安拆	m2	210.99	44.82	9456.57	
83	011702025001	其他现浇构件	1. 出屋面风帽压顶模板 2. 含模板安拆	m2	28.06	40.94	1148.78	
84	011702025002	其他现浇构件	1. 女儿墙压顶模板 2. 含模板安拆	m2	17.89	40.94	732.42	
85	011702025003	其他现浇构件	1. 窗台压顶模板 2. 含模板安拆	m2	8.64	40.94	353.72	
86	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 含模板安拆	m2	28.92	57.54	1664.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
87	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 含模板安拆	m2	405.12	43.58	17655.13		
88	011702023002	悬挑板	1. 悬挑板模板 2. 含模板安拆	m2	347.74	58.62	20384.52		
89	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 含模板安拆	m2	33.06	109.79	3629.66		
90	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 含模板安拆	m2	9.72	51.33	498.93		
91	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板 2. 含模板安拆	m2	71.79	57.99	4163.1		
合计							1009059.2	8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		29283.8			
2	01	其他措施费 (费率类)			13197.33			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3299.33			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	6598.67			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3299.33			
3	02	其他 (费率类)						
合计					42481.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	35566.35		35566.35
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	35566.35		35566.35
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1087106.76	9	97839.61
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	8476.2	4.7	39838.14
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	5546.275	4.7	26067.49
3	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	6325.7238	4.7	29730.9
4	04090213@1	生石灰		t	52.0506	280	14574.17
5	04130135	烧结多孔砖		千块	65.932373	500	32966.19
6	05030105	板方材		m ³	7.340834	1650	12112.38
7	07050131@1	地砖		m ²	549.172	30	16475.16
8	07050166	面砖	200mm*300mm	m ²	794.092	30	23822.76
9	11030121@1	成品钢制防盗门		m ²	42.25392	450	19014.26
10	11110211@1	塑钢低辐射中空玻璃平开窗	6+12A+6遮阳型	m ²	58.995783	200	11799.16
11	13050205	防水涂料	JS	kg	2401.72561 4	9.5	22816.39
12	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	720.082272	25.5	18362.1
13	15130111@1	60厚半硬质岩棉板	15kg/m ³ δ 50	m ²	595.6698	21	12509.07
14	BCCLF14	真石漆		m ²	577.89	65	37562.85
15	BCCLF16	新建车棚		m ²	186	108	20088
16	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	33.378682	410	13685.26
17	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	92.5177	430	39782.61
18	80210559@1	预拌混凝土	C25	m ³	26.52	430	11403.6
19	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	203.120564	440	89373.05
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m ³	36.813418	320	11780.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	249285.2	
2	措施项目	12142.33	
3	其他项目		
4	规费	8381.86	
6	增值税	24282.85	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		294092.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-1AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
2	030404017004	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-2AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
3	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:PD 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1391.87	1391.87	
4	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.8m	台	18	456.87	8223.66	
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	194.93	15.3	2982.43	
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	3.42	16.1	55.06	
7	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	234.69	11.41	2677.81	
8	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	851.33	8.15	6938.34	
9	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	451.6	7.27	3283.13	
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY22-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	125.05	88.81	11105.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	51.75	5.09	263.41	
12	040103001003	回填方	1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	51.75	16.84	871.47	
13	030411004010	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ10 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	822.88	11.19	9208.03	
14	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1318.95	3.92	5170.28	
15	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	2791.6	4.94	13790.5	
16	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	396.46	3.92	1554.12	
17	030411004012	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	16.85	4.94	83.24	
18	030412001005	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:LED13W 3.类型:吸顶安装	套	36	69.44	2499.84	
19	030412001006	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.规格:LED24W 3.类型:吸顶安装	套	46	60.35	2776.1	
20	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-单、双向面 2.规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E (K-13) 3.安装高度:底距地0.5m挂装,吊装时距地2.5米	套	12	165.17	1982.04	
21	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E 3.安装高度:底边距地2.5m吊装	套	6	169.39	1016.34	
22	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E (K-11) 3.安装高度:门框上方0.2m挂装,吊装时距地2.5米	套	4	165.17	660.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZFZC-E8W-LX/G 3.安装高度:底距地2.2m挂装或吸顶安装	套	20	196.48	3929.6	
24	030404035001	插座	1.名称:安全型单相两极加三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米,床头距地1.3米	个	54	14.19	766.26	
25	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	36	15.51	558.36	
26	030404034003	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	18	17.15	308.7	
27	030404035004	插座	1.名称:抽油烟机三极带开关插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	18	14.87	267.66	
28	030404035006	插座	1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	18	16.45	296.1	
29	030404035007	插座	1.名称:防水型二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	54	18.05	974.7	
30	030404035008	插座	1.名称:热水器插座三极带开关(IP54) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	18	16.69	300.42	
31	030404035009	插座	1.名称:洗衣机插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	18	18.05	324.9	
32	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	387	6.01	2325.87	
33	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	243	9.36	2274.48	
34	031002003001	套管	1.名称、类型:镀锌钢套管 2.材质:RC 3.规格:介质管道公称直径100mm以内 4.填料材质:含填塞密封材料、堵洞	个	2	107.45	214.9	
35	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	294.39	294.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 备注:参见15D502、满足甲方要求	台	1	107.32	107.32	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 备注:参见15D502、满足甲方要求	台	18	36.01	648.18	
38	030409004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础底板内钢筋	m	101.96	4.47	455.76	
39	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:40*4	m	5.2	39.56	205.71	
40	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用柱内主筋(不小于Φ14)通长相互焊接作为引下线	m	85.62	13.37	1144.74	
41	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 安装形式:沿屋顶敷设一圈	m	101.08	15.53	1569.77	
42	030409008003	测试点	1. 名称:接地电阻测试点 2. 材质:40*4镀锌扁钢 3. 规格:250*180*160mm	台	2	29.44	58.88	
43	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	64	7.27	465.28	
44	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	64	4.94	316.16	
45	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网系统调试	系统	1	891.44	891.44	
46	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:满足使用要求 3. 安装方式:距地1.5米暗装	个	1	1188.05	1188.05	
47	030409010001	浪涌保护器	1. 名称:电压保护装置 2. 规格:满足甲方要求	个	1	44.72	44.72	
48	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线 2. 规格:CAT6UTP-8 3. 敷设方式:暗敷	m	350.45	3.82	1338.72	
49	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	127.71	8.15	1040.84	
50	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	21.32	9.68	206.38	
51	030411001023	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	27.4	11.41	312.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	10.7	12.72	136.1	
53	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	26.64	22	586.08	
54	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装,距地0.3米	个	18	25.51	459.18	
55	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18	6.01	108.18	
56	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	5.4	9.36	50.54	
57	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	48.65	18.57	903.43	
58	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	144.06	20.44	2944.59	
59	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	36	25.26	909.36	
60	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	50.42	30.32	1528.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	8.12	39.14	317.82	
62	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	8.24	51.99	428.4	
63	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	51.74	43.34	2242.41	
64	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De110 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	266.15	49.04	13052	
65	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De50 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	67.09	22.73	1524.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压 试验 6. 备注:含管件、管卡安 装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	85.99	19.31	1660.47	
67	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压 试验 6. 备注:含管件、管卡安 装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	94.16	21.86	2058.34	
68	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级 :J11F-10T DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	36	22.43	807.48	
69	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级 :J11F-10T DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	54	32.47	1753.38	
70	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级 :J11F-10T DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	6	67.05	402.3	
71	031003002001	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级 :DN65 4. 连接形式:法兰连接 (含法兰)	个	1	279.19	279.19	
72	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级 :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含配套截止阀	个	6	42.23	253.38	
73	031002003002	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	24	46.06	1105.44	
74	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN50	组	18	33.96	611.28	
75	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:304不锈 钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包 含五金、混水阀配件等 全部安装内容	套	18	185.33	3335.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:304不锈钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	18	370.64	6671.52	
77	031004004001	洗涤盆	1. 名称:304不锈钢洗菜池 2. 规格、类型:壁厚不小于1.2mm,规格50cm*40cm 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	18	206.66	3719.88	
78	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:洗衣机专用地漏 2. 规格、类型:DN50	组	18	33.96	611.28	
79	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:304不锈钢水龙头 2. 规格、类型:DN15 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	18	16.83	302.94	
80	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:304不锈钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	18	368.01	6624.18	
81	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	12	28.15	337.8	
82	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	6	30.46	182.76	
83	031002003005	套管	1. 名称、类型:屋面刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	12	301	3612	
84	031002001001	管道支架	1. 材质:型材 2. 管架形式:管道吊支架 3. 备注:支吊架制作安装按国标03S402	kg	13.23	20.85	275.85	
85	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	12	73.49	881.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	60.17	5.09	306.27	
87	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	39.39	16.84	663.33	
88	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	20.78	172.73	3589.33	
89	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:弃土运距自行考虑	m3	20.78	11.58	240.63	
90	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8 4. 连接形式:承插式橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	110.92	61.97	6873.71	
91	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 化粪池规格、型号:HFRP-5 3. 容积:有效容积12m3 4. 化粪池做法:安装详省标12YS8/P275-277 5. 备注:含挖土方、回填土等全部施工内容	座	1	9000	9000	
92	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑污水检查井 2. 井深、尺寸:D700 井底标高-1.25米 3. 做法按国标图集20S515页22 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	12	1157.49	13889.88	
93	040504001002	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑立式阀门井 2. 井深、尺寸:D700 井室深度1.2米 3. 做法按国标图集12YS2/P33 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	7	2072.04	14504.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
94	040501014001	新旧管连接	1. 名称:新旧管连接 2. 材质及规格:包含给排水专业 3. 连接方式:详见图纸设计,满足甲方要求 4. 备注:含开凿洞口、堵洞、管材、管件等全部施工内容	项	1	700	700		
95	030701003002	空调器	1. 型号:1匹变频冷暖空调 2. 空调类型:挂机 3. 功能:变频冷暖(辅热电加热) 4. 制冷量(W):2600 5. 制热量(W):3900 6. 额定电压/频率:220V~/50Hz 7. 制冷功率(W):730 8. 制热功率(W):1100 9. 电辅热输入功率(W):1000 10. 能效比:4.21 11. 循环风量(m ³ /h):630 12. 室内噪音dB(A):35 13. 室外噪音dB(A):50 14. 防水等级:IPX4 15. 防触电保护类别:I 16. 备注:含空调固定安装、冷凝水管、空调洞等全部施工内容	台	18	2005	36090		
		措施项目							
96	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1976.39	1976.39		
合计								251261.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7059.1			
2	01	其他措施费 (费率类)			3106.84			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	776.71			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1553.42			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	776.71			
3	02	其他 (费率类)						
合计					10165.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	8381.86		8381.86
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	8381.86		8381.86
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	269809.39	9	24282.85
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04030143	砂子	中粗砂	m ³	26.78542	100	2678.54
2	29090211	铜接线端子	20A	个	125.86	20	2517.2
3	36010139	铸铁井盖、井座	φ700重型	套	7	285	1995
4	36010139@1	球墨铸铁井盖及支座	φ700	套	12	285	3420
5	BCCLF0	化粪池		座	3	3000	9000
6	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	5.516	430	2371.88
7	03072569@1	淋浴器		套	18	172.41	3103.38
8	17250299@13	HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8	公称外径200mm以内	m	110.14356	43.84	4828.69
9	17250299@4	U-PVC、De110	公称外径110mm以内	m	252.8425	15.45	3906.42
10	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	307.6694	8.98	2762.87
11	21090101@1	台式洗脸盆		个	18.18	300	5454
12	21130206@2	不锈钢洗菜池		个	18.18	155.2	2821.54
13	21150116-1@1	坐式大便器		个	18.18	280	5090.4
14	25000001@22	自带电源消防应急照明灯具	8W	套	20.2	152	3070.4
15	28031431@1	WDZ-BYJ2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	1529.982	2.38	3641.36
16	28031431@3	WDZ-BYJ4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m	3070.76	3.72	11423.23
17	28031431@7	WDZ-BYJ10	铜芯 导线截面 ≤10mm ²	m	864.024	9.56	8260.07
18	28110000@13	ZR-YJY22-4*50	截面 ≤50mm ²	m	126.3005	76.75	9693.56
19	补充主材001@14	AL		台	18	265	4770
20	补充主材029@1	大1匹定频冷暖空调		台	18	2005	36090

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县武德镇徐堡初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1178169.7	
2	措施项目	185166.94	
3	其他项目		
4	规费	46920.7	
6	增值税	126923.16	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		1537180.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	260.8	1.27	331.22	
2	041001001001	拆除地面及原建筑基础	机械破除混凝土地面 1. 机械破除200mm厚混凝土地面 2. 含基础破除 2. 运距: 自行考虑	m2	260.8	4.97	1296.18	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:详见地勘报告 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他:含原土打夯、工作面、放坡,其他要求详见图纸及规范	m3	345.65	9.07	3135.05	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:详见图纸及规范 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:详见图纸及规范 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他:含工作面,放坡,其他要求详见图纸及规范 6. 基础、房心回填土	m3	206.32	8.96	1848.63	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:自行考虑	m3	139.33	6.77	943.26	
6	010401001001	砖基础	1. 部位:-0.05m标高以下 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压粉煤灰普通砖 3. 基础类型:砖基础 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	41.88	390.19	16341.16	
7	010401004001	多孔砖墙	1. 部位:-0.05m标高以上 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	276.8	350.15	96921.52	
8	010401003002	实心砖墙	1. 部位:出屋面风帽 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 3. 墙体类型:120mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	1.29	406.09	523.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010401003004	实心砖墙	无障碍坡道和台阶砖砌挡墙【12YJ12 2/24】 1. 150厚3:7灰土 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 3. 墙体类型:240mm厚 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 5. 外侧抹20厚1:2水泥砂浆面层	m3	0.11	513.46	56.48	
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	24.69	466.74	11523.81	
11	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	67.04	491.57	32954.85	
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	27.47	590.27	16214.72	
13	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	17	490.68	8341.56	
14	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	13.39	560.21	7501.21	
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求 6. 含梁垫	m3	33.9	560.21	18991.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503004003	圈梁	部位：卫生间上翻沿 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	10.31	550.11	5671.63	
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	2.67	582.46	1555.17	
18	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	61.62	502.14	30941.87	
19	010505008002	悬挑板	悬挑板 1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	44.99	579.14	26055.51	
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费 4. 运距:自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	5.94	568.04	3374.16	
21	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他:含泵送费,运距自行考虑	m2	33.06	148.38	4905.44	
22	010507001001	水泥砂浆散水	1. 水泥砂浆散水【12YJ9 3/95】 2. 60厚C20混凝土,撒1:1水泥细砂压实赶光 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实,向外坡3%-5%	m2	58.6	72.14	4227.4	
23	010507001002	坡道	1. 无障碍坡道【12YJ12 5/25】 2. 80厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 3. 素水泥浆一道 7. 300厚3:7灰土,分两步夯实 7. 素土夯实	m2	5.04	65.33	329.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010507004001	台阶	1. 混凝土台阶【12YJ9-1 2/102】 2. 60厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实	m ²	14.04	140.36	1970.65	
25	010507005001	扶手、压顶	部位：出屋面风帽压顶 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 4. 运距：自行考虑 5. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	2.5	634.92	1587.3	
26	010507005002	扶手、压顶	部位：窗台压顶 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 4. 运距：自行考虑 5. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	1.56	634.91	990.46	
27	010507005003	扶手、压顶	部位：女儿墙压顶 1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费 4. 运距：自行考虑 5. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m ³	2.1	634.92	1333.33	
28	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 厨房排气道 2. 做法：详见图集05YJ11-3 1/4、6/6、-/7 3. 其他：含无动力排气风帽	m	81	74.33	6020.73	
29	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1. 卫生间排气道 2. 做法：详见图集05YJ11-3 7/4、6/6、-/7 3. 其他：含无动力排气风帽	m	81	74.33	6020.73	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ10以内	t	0.11	6775	745.25	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ10以内 三级钢	t	2.89	6671.37	19280.26	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.94	5937.09	5580.86	
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢	t	7.47	5736.58	42852.25	
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ18以内 三级钢 2. 其他：含钢筋接头	t	7.295	5814.18	42414.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: :Φ25以内 三级钢	t	2.03	5468.75	11101.56	
36	010515001007	现浇构件钢筋	1. 砌体加筋 2. 钢筋种类、规格: :Φ10以内 三级钢	t	1.445	8095.54	11698.06	
37	010802004001	防盗门	成品钢制防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: :M-1 (1000*2400) 2. 门框、扇材质:甲方 自定 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	64.8	482.61	31273.13	
38	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: :M-2 (800*2100) 2. 门框、扇材质:成品 钛镁铝合金门, 带通风 百叶 3. 其他说明:须满足相 关设计、规范及图纸要 求	m2	45.36	390.87	17729.86	
39	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :C-1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃平开 窗(带纱扇) 6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	93.55	297.5	27831.13	
40	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: :GC1 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇) 6+12A+6遮阳型 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	12.15	316.45	3844.87	
41	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	楼梯间窗户 1. 窗代号及洞口尺寸: :C-2 2. 玻璃品种、厚度:塑 钢低辐射中空玻璃推拉 窗(带纱扇) 5mm厚单 层玻璃 3. 五金:含五金、消防 标志 4. 其他:详见相关设计 、规范及图纸要求	m2	7.2	278.64	2006.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010902001001	屋面卷材防水	不上人屋面(屋面1) 1. 保护层: 50厚C20细石混凝土内配φ4@100双向钢筋网片 2. 隔离层: 聚酯无纺布一层 3. 防水层: 两层3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 找平层: 30厚C20细石混凝土找平 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板 8. 综合考虑防水附加层(泛水做法参见参见12YJ5-1 4/A9、D/A10) 9. 做法详见图纸设计说明	m ²	398.18	318.31	126744.68	
43	010902004001	屋面排水管	1. P1: 雨水排至室外地面, 做法仿12YJ5-1 8/E2、B/E3、3/E5、5/E5、2/E6, 雨水管采用白色DN110UPVC, 排水管下做水簸箕 2. 其他详见图纸设计说明	m	45	34.19	1538.55	
44	010902004002	冷凝排水立管	空调冷凝排水立管 2. 立管φ50PVC, 做法见12YJ6	m	49.2	30.01	1476.49	
45	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格: DN80 2. 部位: 泄水短管	个	20	6.14	122.8	
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	卫生间防水, 上翻高度250mm 1. 防水膜品种: 2厚聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm	m ²	139.31	44.66	6221.58	
47	011001001001	保温隔热屋面	不上人屋面保温 1. 保温层: 70厚挤塑聚苯板(B1级)	m ²	340.5	27.85	9482.93	
48	011001001002	保温隔热屋面	1. 屋面防火隔离带 2. 材质:	m ²	57.68	48.14	2776.72	
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙保温 2. 60厚半硬质岩棉板(A级)保温层, 配套胶粘剂粘贴, 锚固件锚固 3. 其他详见图纸设计说明	m ²	790.44	57.38	45355.45	
50	011001003002	保温隔热墙面	外墙窗口做法(参见12YJ3-1 1/A12) 1. 20厚无机保温砂浆 2. 其他详见图纸设计说明	m ²	85.55	29.64	2535.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011102003001	块料楼地面	1. 部位:居室、楼梯间、走廊地面 2. 素土夯实 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 7. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 8. 其它详见图纸设计说明	m ²	267.09	117.02	31254.87	
52	011102003002	块料楼地面	1. 部位:居室、走廊楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m ²	502.99	69.41	34912.54	
53	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位:楼梯间楼面 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆一道 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 6. 其它详见图纸设计说明	m ²	33.06	132.22	4371.19	
54	011102003003	块料楼地面	卫生间地面【12YJ1 地201F】 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 6. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 7. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 8. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 9. 其它详见图纸设计说明	m ²	29.7	133.59	3967.62	
55	011102003004	块料楼地面	卫生间楼面 1. 现浇混凝土楼板 2. 素水泥浆一道 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 4. 2.0厚聚合物防水涂料【单列】 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 6. 8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 7. 其它详见图纸设计说明	m ²	59.39	86	5107.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚【150mm高】 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5. 5厚面砖,水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝	m2	54.68	92.35	5049.7	
57	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:涂料外墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其它详见图纸设计说明	m2	715.56	47.45	33953.32	
58	011201001002	墙面一般抹灰	1. 内墙1居室、楼梯间、走廊 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	1282.4	20.24	25955.78	
59	011201001003	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧:20厚1:2.5水泥砂浆掺3%防水剂	m2	60.74	39.14	2377.36	
60	011204003001	块料墙面	走廊、楼梯间1.1米高墙裙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 4. 5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 其它详见图纸设计说明	m2	211.02	92.3	19477.15	
61	011204003002	块料墙面	居室门入口处、卫生间面砖墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5. 4-5厚釉面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝 6. 其它详见图纸设计说明	m2	812.92	128.99	104858.55	
62	011206002001	块料零星项目	栏杆节点贴面砖 1. 素水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝	m2	37.24	97.45	3629.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011302001001	吊顶天棚	卫生间吊顶 1. 轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900，次龙骨中距500，横撑龙骨中距500 2. 8~9厚PVC板面层，用自攻螺钉固定 3. 其它详见图纸设计说明	m ²	89.09	70.53	6283.52	
64	011406001004	抹灰面油漆	外墙1 12YJ1-外墙9A 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 其它详见图纸设计说明	m ²	761.26	65	49481.9	
65	011406001002	抹灰面油漆	居室、楼梯间、走廊 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m ²	1334.5	15.92	21245.24	
66	011406001003	抹灰面油漆【天棚】	除卫生间外其它房间 1. 刮腻子二遍，分遍磨平 2. 面层白色涂料二遍(燃烧性能为A级) 3. 其它详见图纸设计说明	m ²	962.09	18.56	17856.39	
67	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：坡道不锈钢栏杆扶手 2. 做法：详见图集12YJ12 7/22	m	10.94	136.85	1497.14	
68	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆扶手，高度=0.9m 1. 楼梯栏杆扶手采用50*2.5钢管，立杆采用20钢筋(强度等级为HPB300)，立杆间距小于110mm。 2. 其它详见图纸设计说明	m	27.2	120	3264	
69	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：走廊栏杆 2. φ22钢筋立柱，立柱净距100mm，立杆采用不易攀爬样式，立杆油漆饰面，做法参12YJ8 5/106 6. 其它详见图纸设计说明	m	96.72	120	11606.4	
70	010606008001	钢爬梯	1. 钢爬梯 2. 12YJ8-1 -/95	t	0.036	5511.12	198.4	
71	01B001	不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字	1. 不锈钢镜面钛金色标识字“教师公寓”四个字，(字高80cm) 2. 含不锈钢支架、楼顶安装到位 3. 满足甲方要求	个	4	300	1200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面 1. 120mm厚C25混凝土面层 2. 300mm厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4. 混凝土地面纵横间距6m设分隔缝, 缝宽20mm, 缝深70mm	m2	700	94.43	66101	
		措施项目						
73	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 根据现场情况自定	项	1	2201.57	2201.57	
74	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度: 9m	m2	978.48	11.16	10919.84	
75	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 9m	m2	978.48	11.32	11076.39	
76	011702001002	基础	1. 垫层模板 2. 含模板安拆	m2	26.42	36.64	968.03	
77	011702001001	基础	1. 带形基础模板 2. 含模板安拆	m2	60.2	39.38	2370.68	
78	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 含模板安拆	m2	220.91	36.47	8056.59	
79	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 含模板安拆	m2	165.66	40.59	6724.14	
80	011702008002	地圈梁	1. 圈梁模板 2. 含模板安拆	m2	400.71	44.82	17959.82	
81	011702025001	其他现浇构件	1. 出屋面风帽压顶模板 2. 含模板安拆	m2	28.06	40.94	1148.78	
82	011702025002	其他现浇构件	1. 女儿墙压顶模板 2. 含模板安拆	m2	23.73	40.94	971.51	
83	011702025003	其他现浇构件	1. 窗台压顶模板 2. 含模板安拆	m2	12.96	40.94	530.58	
84	011702009001	过梁	1. 过梁模板 2. 含模板安拆	m2	41.15	57.55	2368.18	
85	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 含模板安拆	m2	616.53	43.58	26868.38	
86	011702023002	悬挑板	1. 悬挑板模板 2. 含模板安拆	m2	464.59	58.62	27234.27	
87	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 2. 含模板安拆	m2	33.06	109.79	3629.66	
88	011702027001	台阶	1. 台阶模板 2. 含模板安拆	m2	14.04	51.33	720.67	
89	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板 2. 含模板安拆	m2	95.15	57.99	5517.75	
合计							1307436.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		38489.78			
2	01	其他措施费 (费率类)			17410.32			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4352.58			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8705.16			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4352.58			
3	02	其他 (费率类)						
合计					55900.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	46920.7		46920.7
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	46920.7		46920.7
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1410257.34	9	126923.16
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	10567.2	4.7	49665.84
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	7477.375	4.7	35143.66
3	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	9185.7528	4.7	43173.04
4	04090213	生石灰		t	50.254795	280	14071.34
5	04130135	烧结多孔砖		千块	94.02896	500	47014.48
6	05030105	板方材		m ³	10.884432	1650	17959.31
7	07050131@1	地砖		m ²	800.8832	30	24026.5
8	07050166	面砖	200mm*300mm	m ²	1064.8976	30	31946.93
9	11030121@1	成品钢制防盗门		m ²	63.38088	450	28521.4
10	11110211@1	塑钢低辐射中空玻璃平开窗	6+12A+6遮阳型	m ²	88.488945	200	17697.79
11	13050205	防水涂料	JS	kg	3329.882615	9.5	31633.88
12	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m ²	1027.578864	25.5	26203.26
13	15130111@1	60厚半硬质岩棉板	15kg/m ³ δ 50	m ²	806.2488	21	16931.22
14	35010101	复合模板		m ²	588.173084	25.5	14998.41
15	BCCLF14	真石漆		m ²	761.26	65	49481.9
16	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	46.473534	410	19054.15
17	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	96.0931	430	41320.03
18	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	284.699375	440	125267.73
19	80210701	预拌细石混凝土	C20	m ³	32.172944	440	14156.1
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m ³	52.46215	320	16787.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-土建

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	350746.36	
2	措施项目	17244.31	
3	其他项目		
4	规费	11908.44	
6	增值税	34190.92	
招标控制价合计=1+2+3+4+6		414086.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-1AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
2	030404017004	配电箱	1. 名称:电表集装箱 2. 型号:1-2AW 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地0.8m	台	1	1691.87	1691.87	
3	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:PD 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1391.87	1391.87	
4	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.8m	台	18	456.87	8223.66	
5	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	237.07	15.3	3627.17	
6	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	2.88	16.1	46.37	
7	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	377.66	11.41	4309.1	
8	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	1295.52	8.15	10558.49	
9	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	597.76	7.27	4345.72	
10	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJY22-4*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	160.93	88.32	14213.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	67.5	5.09	343.58	
12	040103001003	回填方	1.密实度要求:回填土 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑	m3	67.5	16.84	1136.7	
13	030411004010	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ10 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1278.19	11.19	14302.95	
14	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	1732.04	3.92	6789.6	
15	030411004002	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	4242.97	4.94	20960.27	
16	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	480.73	3.91	1879.65	
17	030411004012	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	15.2	4.94	75.09	
18	030412001005	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:LED13W 3.类型:吸顶安装	套	54	69.44	3749.76	
19	030412001006	普通灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.规格:LED24W 3.类型:吸顶安装	套	49	60.35	2957.15	
20	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-单、双向面 2.规格:HZ-BLZC-II 1LROE2W-E (K-13) 3.安装高度:底距地0.5m挂装,吊装时距地2.5米	套	12	165.17	1982.04	
21	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-楼层指示 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E 3.安装高度:底边距地2.5m吊装	套	6	169.39	1016.34	
22	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:消防应急标志灯具-疏散出口 2.规格:HZ-BLZC-III 1LROE2W-E (K-11) 3.安装高度:门框上方0.2m挂装,吊装时距地2.5米	套	4	165.17	660.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:自带电源消防应急照明灯具 2.规格:HZ-ZFZC-E8W-LX/G 3.安装高度:底距地2.2m挂装或吸顶安装	套	26	196.48	5108.48	
24	030404035001	插座	1.名称:安全型单相两极加三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地0.3米,床头距地1.3米	个	81	14.19	1149.39	
25	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	54	15.51	837.54	
26	030404034003	照明开关	1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V 6A 3.安装方式:暗装 底边距地1.3m	个	27	17.15	463.05	
27	030404035004	插座	1.名称:抽油烟机三极带开关插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地1.8米暗装	个	27	14.87	401.49	
28	030404035006	插座	1.名称:单相三极空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	27	16.45	444.15	
29	030404035007	插座	1.名称:防水型二三极插座(安全型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	81	18.05	1462.05	
30	030404035008	插座	1.名称:热水器插座三极带开关(IP54) 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距地2.3米暗装	个	27	16.69	450.63	
31	030404035009	插座	1.名称:洗衣机插座(防水型) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3米暗装	个	27	18.05	487.35	
32	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒	个	553	6.01	3323.53	
33	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	364.5	9.36	3411.72	
34	031002003001	套管	1.名称、类型:镀锌钢套管 2.材质:RC 3.规格:介质管道公称直径100mm以内 4.填料材质:含填塞密封材料、堵洞	个	2	107.45	214.9	
35	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	系统	1	294.39	294.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	2	107.32	214.64	
37	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.备注:参见15D502、满足甲方要求	台	27	36.01	972.27	
38	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.规格:利用基础底板内钢筋	m	148.28	4.47	662.81	
39	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:40*4	m	5.2	39.56	205.71	
40	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用柱内主筋(不小于Φ14)通长相互焊接作为引下线	m	116.88	13.39	1565.02	
41	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢 3.安装形式:沿屋顶敷设一圈	m	140.51	15.53	2182.12	
42	030409008003	测试点	1.名称:接地电阻测试点 2.材质:40*4镀锌扁钢 3.规格:250*180*160mm	台	2	29.44	58.88	
43	030411001019	配管	1.名称:配管 2.规格:PC16 3.配置形式:暗配	m	90.74	7.26	658.77	
44	030411004011	配线	1.名称:配线 2.型号:BV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:管内穿线	m	90.74	4.94	448.26	
45	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统调试	系统	1	891.44	891.44	
46	030502010001	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足使用要求 3.安装方式:距地1.5米暗装	个	1	1188.05	1188.05	
47	030409010001	浪涌保护器	1.名称:电压保护装置 2.规格:满足甲方要求	个	1	44.72	44.72	
48	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:CAT6UTP-8 3.敷设方式:暗敷	m	739.93	3.82	2826.53	
49	030411001017	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	165.59	8.15	1349.56	
50	030411001022	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	14.4	9.68	139.39	
51	030411001023	配管	1.名称:配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配	m	39.48	11.41	450.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001024	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	38.2	12.72	485.9	
53	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配	m	32.26	21.99	709.4	
54	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:RJ45 3. 安装方式:暗装,距地0.3米	个	27	25.51	688.77	
55	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	27	6.01	162.27	
56	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 填充(恢复)方式:含剔槽及墙面恢复	m	8.1	9.36	75.82	
57	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	72.96	18.57	1354.87	
58	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	216.09	20.44	4416.88	
59	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	54	25.26	1364.04	
60	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	67.4	30.33	2044.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	16.36	39.14	640.33	
62	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	14.4	51.99	748.66	
63	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	21.74	57.49	1249.83	
64	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De110 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	368.26	49.04	18059.47	
65	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC、De50 4. 连接形式:粘接接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	100.63	22.73	2287.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	128.99	19.31	2490.8	
67	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PPR-25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计 满足使用要求	m	141.24	21.86	3087.51	
68	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: :J11F-10T DN15 4. 连接形式:螺纹连接	个	54	22.43	1211.22	
69	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: :J11F-10T DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	81	32.47	2630.07	
70	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: :J11F-10T DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	9	67.05	603.45	
71	031003002001	法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级: :DN80 4. 连接形式:法兰连接 (含法兰)	个	1	375.48	375.48	
72	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: :DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含配套截止阀	个	9	42.23	380.07	
73	031002003002	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100	个	40	46.06	1842.4	
74	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN50	组	27	33.96	916.92	
75	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:304不锈钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包 含五金、混水阀配件等 全部安装内容	套	27	185.33	5003.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:304不锈钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	27	370.64	10007.28	
77	031004004001	洗涤盆	1. 名称:304不锈钢洗菜池 2. 规格、类型:壁厚不小于1.2mm,规格50cm*40cm 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	27	206.66	5579.82	
78	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称:洗衣机专用地漏 2. 规格、类型:DN50	组	27	33.96	916.92	
79	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称:304不锈钢水龙头 2. 规格、类型:DN15 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	27	16.83	454.41	
80	031004006001	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:304不锈钢 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含五金配件等全部安装内容	组	27	368.01	9936.27	
81	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:介质管道公称直径25mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	18	28.15	506.7	
82	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢制套管 2. 规格:介质管道公称直径32mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	9	30.46	274.14	
83	031002003005	套管	1. 名称、类型:屋面刚性防水套管 2. 规格:介质管道公称直径100mm 3. 填料材质:含预留洞及堵洞	个	18	301	5418	
84	031002001001	管道支架	1. 材质:型材 2. 管架形式:管道吊支架 3. 备注:支吊架制作安装按国标03S402	kg	19.84	20.85	413.66	
85	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	22	73.49	1616.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内 3. 备注:土方工作面及放坡综合考虑在组价范围内	m3	65.68	5.09	334.31	
87	040103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	42.6	16.84	717.38	
88	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	23.08	172.74	3986.84	
89	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:弃土运距自行考虑	m3	23.08	11.58	267.27	
90	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8 4. 连接形式:承插式橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	192.37	61.97	11921.17	
91	010507006001	化粪池、检查井	1. 类型:玻璃钢化粪池 2. 化粪池规格、型号:HFRP-5 3. 容积:有效容积12m3 4. 化粪池做法:安装详省标12YS8/P275-277 5. 备注:含挖土方、回填土等全部施工内容	座	1	9000	9000	
92	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑污水检查井 2. 井深、尺寸:D700 井底标高-1.25米 3. 做法按国标图集20S515页22 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	20	1157.49	23149.8	
93	040504001002	砌筑井	1. 名称:圆形砌筑立式阀门井 2. 井深、尺寸:D700 井室深度1.2米 3. 做法按国标图集12YS2/P33 4. 井盖材质:墨铸铁井盖及支座 5. 含井字架、钢筋、模板 6. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	座	10	2072.04	20720.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
94	040501014001	新旧管连接	1. 名称:新旧管连接 2. 材质及规格:包含给排水专业 3. 连接方式:详见图纸设计,满足甲方要求 4. 备注:含开凿洞口、堵洞、管材、管件等全部施工内容	项	1	700	700		
95	030701003002	空调器	1. 型号:1匹变频冷暖空调 2. 空调类型:挂机 3. 功能:变频冷暖(辅热电加热) 4. 制冷量(W):2600 5. 制热量(W):3900 6. 额定电压/频率:220V~/50Hz 7. 制冷功率(W):730 8. 制热功率(W):1100 9. 电辅热输入功率(W):1000 10. 能效比:4.21 11. 循环风量(m ³ /h):630 12. 室内噪音dB(A):35 13. 室外噪音dB(A):50 14. 防水等级:IPX4 15. 防触电保护类别:I 16. 备注:含空调固定安装、冷凝水管、空调洞等全部施工内容	台	27	2005	54135		
		措施项目							
96	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2774.62	2774.62		
合计								353520.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		10056.21			
2	01	其他措施费 (费率类)			4413.48			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1103.37			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2206.74			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1103.37			
3	02	其他 (费率类)						
合计					14469.69			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11908.44		11908.44
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11908.44		11908.44
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	379899.11	9	34190.92
合计					

主要材料价格表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	04030143	砂子	中粗砂	m ³	29.75012	100	2975.01
2	04130103@1	标准砖	240*115*53	千块	9.1	360	3276
3	29090211	铜接线端子	20A	个	153.265	20	3065.3
4	36010139@1	球墨铸铁井盖及支座	φ700	套	20	285	5700
5	BCCLF0	化粪池		座	3	3000	9000
6	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	7.88	430	3388.4
7	03072569@1	淋浴器		套	27	172.41	4655.07
8	17250299@13	HDPE双壁波纹管、De200环刚度SN8	公称外径200mm以内	m	191.02341	43.84	8374.47
9	17250299@4	U-PVC、De110	公称外径110mm以内	m	349.847	15.45	5405.14
10	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	425.70856	8.98	3822.86
11	21090101@1	台式洗脸盆		个	27.27	300	8181
12	21130206@2	不锈钢洗菜池		个	27.27	155.2	4232.3
13	21150116-1@1	坐式大便器		个	27.27	280	7635.6
14	25000001@22	自带电源消防应急照明灯具	8W	套	26.26	152	3991.52
15	28031431@1	WDZ-BYJ2.5	铜芯 导线截面 ≤2.5mm ²	m	2009.1664	2.38	4781.82
16	28031431@3	WDZ-BYJ4	铜芯 导线截面 ≤4mm ²	m	4667.267	3.72	17362.23
17	28031431@7	WDZ-BYJ10	铜芯 导线截面 ≤10mm ²	m	1342.0995	9.56	12830.47
18	28110000@13	ZR-YJY22-4*50	截面 ≤50mm ²	m	162.5393	76.75	12474.89
19	补充主材001@14	AL		台	18	265	4770
20	补充主材029@1	大1匹定频冷暖空调		台	27	2005	54135

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：温县黄庄镇林召初级中学农村教师周转宿舍-安装

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A				
	合计				